

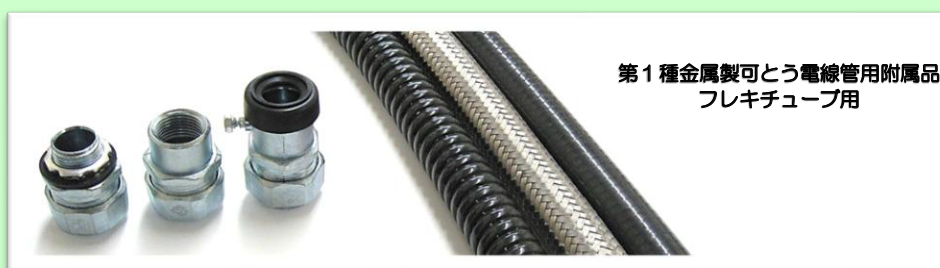


大阪コネクター製造株式会社

赤サビ出ない進化するコネクター

顧客満足 作業性バツグン 製品垂鉛の塊

良い会社の第1条件は、やはり強い事！
良い工事には、いいコネクターを！



第1種金属製可とう電線管用附属品
フレキシチューブ用



第2種金属製可とう電線管用附属品
ブリカチューブ用



金属製電線管用附属品



防爆附属品

ISO9001 認証取得 本社工場・小野工場

日本産業規格認証取得工場[本社工場] JE0508013

JIS C 8350/JIS C 8330[コネクタ]

目 次

●ジョイントフレックス	1
●ジョイントフレックス用 継手コネクター I	2
●ジョイントフレックス用 継手コネクター II	3
●ジョイントフレックス用 継手コネクター III	4
●ジョイントフレックス用 継手コネクター IV	5
●プリカチューブ用 継手コネクター I	6
●プリカチューブ用 継手コネクター II	7
●防水プリカチューブ用 継手コネクター I	8
●防水プリカチューブ用 継手コネクター II	9
●特殊品 (防水)プリカチューブ用 継手コネクター	10
●施工現場写真	11
●金属製電線管用 継手コネクター I	12
●金属製電線管用 継手コネクター II	13
●金属製電線管用 継手コネクター III	14
●金属製電線管用 継手コネクター IV	15
●特殊品 金属製電線管用 継手コネクター I	16
●特殊品 金属製電線管用 継手コネクター II	17
●防爆附属品 継手コネクター I	18
●防爆附属品 継手コネクター II	19
●防爆附属品 継手コネクター III	20
●案内図	21

ー亜鉛ダイカストについてー

*弊社の製品は亜鉛合金（ZDC2）によるダイカスト製にて、表面処理は電気亜鉛鍍金（三価鍍金）処理を施しています。

*亜鉛ダイカストの特徴

高純度亜鉛をベースにしたダイカスト用亜鉛合金は熔点点が低く（約380℃）生産性が高く、鑄肌も美しく、寸法形状が高精度に出来、機械的性質も優れていて、耐食性のよい鍍金が出来などの優れた特性を有する。もっとも薄肉で精密な鑄造が可能である。

JIS H 2201 ダイカスト用亜鉛合金地金によるJIS規格に基づいた材料を使用しております。

単位 %

Al	Cu	Mg	Fe	Pb	Cd	Sn	Zn
アルミ	銅	マグネシウム	鉄	鉛	カドミウム	すず	亜鉛
3.9～4.3	0.03以下	0.03～0.06	0.035以下	0.003以下	0.002以下	0.001以下	残部

*粒間腐食をMgの添加により抑制する。

亜鉛ダイカスト合金で出来た製品は、いわば**亜鉛の塊**なので、**赤錆対策など、条件としては最適で**、海外、国内において実績があります。

弊社では 鑄物ブッシング、銅製ねじなしコネクターを亜鉛ダイカスト製に変えて、45年の実績があります。

この亜鉛材料はリサイクルが出来、また人体にも良い事が実証されています。

地球にも優しく、今後の環境を考慮しても最適材料ですので強く推奨いたしますので、使用の御検討を宜しく願います。

●仕様内容が予告なく変更することがあります。

●カタログに掲載していない商品も取扱っておりますので、お問合せの程お願い致します。

ジョイントフレックス

JF	JF.H	JF.C	JF.O	JF-S	JF.E
標準品 常温: -20℃～60℃	耐熱用 常温: -20℃～105℃	耐寒用 常温: -38℃～60℃	耐油用 常温: -20℃～60℃	(フレキシ部) SUS304製 常温: -20℃～60℃	シールド用(電磁波対策用) 常温: -20℃～60℃

PP入密着被覆型



- 重プラント用
- 一般配管用

標準色 黒

*ビニル被覆材質:PVC フレキシ部材質:亜鉛鍍金銅板(JF-SはSUS304製です)

*JFタイプに対応のコネクターは次のページの④～⑩のコネクターです

*防水仕様

*右の表の(1巻定尺)の長さより必要の長さの切売も致します

*JF.Eは16～54迄です。サイズ表との数値とは多少異なります

型番	呼び	内径 mm	外径 mm		曲半径 固定	引荷重 kg	1巻定尺 m	重量 kg/m	電線管ねじ	
			最小	最大					薄鋼	厚鋼
JF	10	9.8	15.2	15.7	45	90	50	0.240	19	16
	12	12.3	18.2	18.7	50	90	50	0.300	19	16
JF.H	16	15.5	21.2	21.9	55	90	30	0.350	19	16
	22	20.5	26.0	26.7	65	150	30	0.480	25	22
JF.C	28	26.0	32.5	33.4	85	150	20	0.670	31	28
	36	34.0	41.8	43.1	120	150	20	1.100	39	36
JF.O	42	39.4	47.2	48.7	150	150	20	1.340	51	42
	54	51.3	59.2	61.1	270	150	10	1.700	63	54
JF-S	70	62.7	70.5	72.6	400	150	10	2.000	75	70
	82	78.3	87.1	89.8	700	150	10	3.200	-	82
JF.E	92	89.0	100.4	103.5	900	150	10	4.800	-	92
	104	101.6	111.7	115.2	1000	150	10	5.400	-	104

①

MJF

常温: -20℃～60℃

吸引被覆型



- 一般工作機械用
- 一般配管用

標準色 黒

*ビニル被覆材質:PVC フレキシ部材質:亜鉛鍍金銅板

*MJFに対応のコネクターは次のページの④～⑩のコネクターです

*防水仕様(コネクター取付部は簡易防水です)

*右の表の(1巻定尺)の長さより必要の長さの切売も致します

型番	呼び	内径 mm	外径 mm		曲半径 固定	引荷重 kg	1巻定尺 m	重量 kg/m	電線管ねじ	
			最小	最大					薄鋼	厚鋼
MJF	10	9.8	15.0	15.2	25	85	50	0.190	19	16
	12	12.3	17.2	17.7	30	85	50	0.240	19	16
	16	15.5	20.6	21.3	40	85	50	0.280	19	16
	22	20.5	25.6	26.3	50	130	30	0.410	25	22
	28	26.0	31.3	32.2	65	130	20	0.550	31	28
	36	34.0	41.5	42.8	95	130	20	0.790	39	36
	42	39.4	46.2	47.7	130	130	20	0.910	51	42
	54	51.3	58.1	59.8	215	150	10	1.160	63	54
	70	62.7	68.9	71.0	270	150	10	1.800	75	70
	82	78.3	85.6	88.3	320	150	10	2.200	-	82

②

MBF

MBFS

MBSS

フレキシ部	亜鉛鍍金銅板	フレキシ部	亜鉛鍍金銅板	フレキシ部	SUS304
ブレード部	亜鉛鍍金銅線	ブレード部	SUS304	ブレード部	SUS304
常温: 150℃～200℃		常温: 150℃～200℃		常温: 150℃～200℃	

ワイヤーブレード被覆型



- 一般工作機械用
- 耐熱配管用
- 重プラント用

*MBF・MBFS・MBSSに対応のコネクターは次のページの⑬～⑮のコネクターです

*非防水仕様

*右の表の(1巻定尺)の長さより必要の長さの切売も致します

型番	呼び	内径 mm	外径 mm		曲半径 固定	引荷重 kg	1巻定尺 m	重量 kg/m	電線管ねじ	
			最小	最大					薄鋼	厚鋼
MBF	10	9.8	14.8	15.0	30	90	10	0.270	19	16
	12	12.3	17.8	18.0	30	90	10	0.330	19	16
	16	15.5	20.5	21.0	40	150	10	0.390	19	16
	22	20.5	26.0	26.5	50	150	10	0.510	25	22
MBFS	28	26.0	31.5	32.0	65	150	10	0.760	31	28
	36	34.0	41.5	42.0	95	150	10	1.000	39	36
MBSS	42	39.4	45.0	45.5	130	150	10	1.110	51	42
	54	51.3	58.5	59.0	215	150	10	1.430	63	54
	70	62.7	71.5	72.0	270	150	10	2.360	75	70
	82	78.3	86.0	86.5	320	150	10	2.760	-	82

③

ジョイントフレックス用 継手コネクター I

JBC	JBG	JUC	JUG	JNC	JNG
10-19 ②	10-16 ②	10-19 ②	10-16 ②	10-19 ②	-
12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-19 ⑩	12-16 ⑩
16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-19 ⑩	16-16 ⑩
22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-25 ⑩	22-22 ⑩
28-31 ⑩	28-28 ⑩	28-31 ⑩	28-28 ⑩	28-31 ⑩	28-28 ⑩
36-39 ⑩	36-36 ⑩	36-39 ⑩	36-36 ⑩	36-39 ⑩	36-36 ⑩
42-51 ⑤	42-42 ⑤	42-51 ⑤	42-42 ⑤	42-51 ⑤	42-42 ⑤
54-63 ⑤	54-54 ⑤	54-63 ⑤	54-54 ⑤	54-63 ③	54-54 ③
70-75 ③	70-70 ③	70-75 ③	70-70 ③	70-75 ③	70-70 ③
-薄鋼- (袋単位)	82-82 ③	-薄鋼- (袋単位)	82-82 ②	-薄鋼- (袋単位)	82-82 ②
	92-92 ①		92-92 ①		92-92 ①
	104-104 ①		104-104 ①		104-104 ①
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)


防水型ユニオンボックスコネクター



フレキ中リング

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付

④


防水型ユニオンカップリング



フレキ中リング

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

⑤


防水型ねじなしユニオンカップリング



フレキ中リング

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋内用

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

⑥

JNCP	JNGP	JNGP-L	JNGP-A	ステンレス品 ジョイントフレックス用
12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-16	12-15A	
16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-16	16-15A	
22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-22	22-20A	
28-31 ⑩	28-28 ⑩	28-28	28-25A	
36-39 ⑩	36-36 ⑩	36-36	36-32A	
42-51 ⑤	42-42 ⑤	42-42	42-40A	
54-63 ③	54-54 ③	54-54	54-50A	
70-75 ③	70-70 ③	70-70	70-65A	
-薄鋼- (袋単位)	82-82 ②	82-82	82-80A	
	92-92 ①	92-92	92-90A	
	104-104 ①	104-104	104-100A	
	-厚鋼- (袋単位)	-ライニング管-	-ガス管-	


防水型ねじなしユニオンカップリング



フレキ中リング

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋外用

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

⑦


防水型ねじなしユニオンカップリング



フレキ中リング

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋外用

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ねじなし (ライニング管・ガス管)

・ねじなしライニング管 ガス管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

⑧

防水型ユニオンボックスコネクター



JBC-S (薄鋼)
JBG-S (厚鋼)

防水型ユニオンカップリング



JUC-S (薄鋼)
JUG-S (厚鋼)

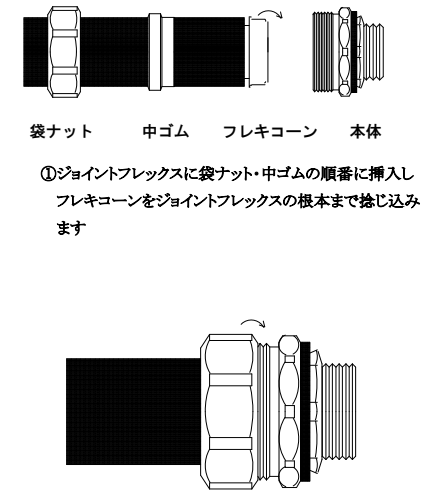
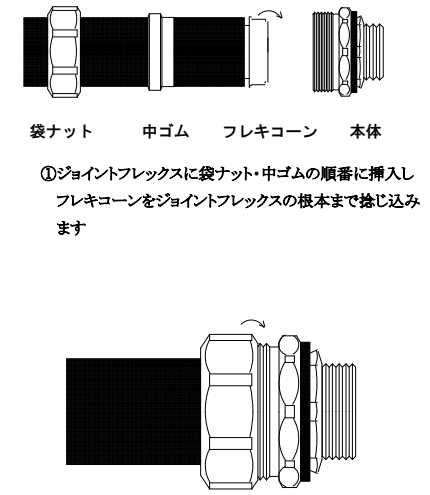
防水型ねじなしユニオンカップリング



JNCP-S (薄鋼)
JNGP-S (厚鋼)

*ステンレス品は在庫確認をお願いします

ジョイントフレックス用 継手コネクター II

JAC	JAG	JHC	JHG	ジョイントフレックス施工方法
10-19 ⑩	10-16 ⑩	10-19 ⑩	10-16 ⑩	防水型ユニオンボックスコネクターの場合 JBG 
12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-19 ⑩	12-16 ⑩	
16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-19 ⑩	16-16 ⑩	
22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-25 ⑩	22-22 ⑩	
28-31 ⑤	28-28 ⑤	28-31 ⑤	28-28 ⑤	
36-39 ③	36-36 ③	36-39 ③	36-36 ③	
42-51 ③	42-42 ③	42-51 ③	42-42 ③	
54-63 ②	54-54 ②	54-63 ②	54-54 ②	
70-75 ①	70-70 ①	70-75 ①	70-70 ①	
82-82 ①	82-82 ①	82-82 ①	82-82 ①	
-薄鋼- (袋単位)	-厚鋼- (袋単位)	-薄鋼- (袋単位)	-厚鋼- (袋単位)	防水型ユニオンボックスコネクターの場合 JBG 
防水型アングルボックスコネクター-90°	防水型アングルボックスコネクター-45°	防水型アングルボックスコネクター-45°	防水型アングルボックスコネクター-45°	
フレキシブルリング	フレキシブルリング	フレキシブルリング	フレキシブルリング	
●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)	●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)	●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)	●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)	
○接続仕様	○接続仕様	○接続仕様	○接続仕様	
JF (MJF)	JF (MJF)	JF (MJF)	JF (MJF)	
本体	本体	本体	本体	
ボックス類 機械類	ボックス類 機械類	ボックス類 機械類	ボックス類 機械類	
・ボックス側はロックナットで取付	・ボックス側はロックナットで取付	・ボックス側はロックナットで取付	・ボックス側はロックナットで取付	
⑨	⑨	⑩	⑩	

JKS	JKD	ジョイントフレックス用コネクター分解写真
16 ⑩	16 ⑩	JBG 
22 ⑩	22 ⑩	
28 ⑩	28 ⑩	
36 ⑤	36 ⑤	
42 ③	42 ③	
54 ②	54 ②	
70 ②	70 ②	
82 ②	82 ②	
-ジョイントフレックス- (袋単位)	-ジョイントフレックス- (袋単位)	
JF (MJF)	JF (MJF)	
フレキシブルユニオンカップリング	フレキシブル用水抜きユニオンカップリング	JBGN 
フレキシブルリング	フレキシブルリング	
●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)	●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)	
○接続仕様	○接続仕様	
JF (MJF)	JF (MJF)	
本体	本体	
JF (MJF)	JF (MJF)	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	JBGB 
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	
⑪	⑪	

ジョイントフレックス用 継手コネクター Ⅲ

JBCN	JBGN	JUCN	JUGN	JNCN	JNGN
12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-19 ⑩	12-16 ⑩
16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-19 ⑩	16-16 ⑩
22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-25 ⑩	22-22 ⑩
28-31 ⑩	28-28 ⑩	28-31 ⑩	28-28 ⑩	28-31 ⑩	28-28 ⑩
36-39 ⑩	36-36 ⑩	36-39 ⑩	36-36 ⑩	36-39 ⑩	36-36 ⑩
42-51 ⑤	42-42 ⑤	42-51 ⑤	42-42 ⑤	42-51 ⑤	42-42 ⑤
54-63 ⑤	54-54 ⑤	54-63 ⑤	54-54 ⑤	54-63 ③	54-54 ③
70-75 ③	70-70 ③	70-75 ③	70-70 ③	70-75 ③	70-70 ③
薄鋼 (袋単位)	厚鋼 (袋単位)	薄鋼 (袋単位)	厚鋼 (袋単位)	薄鋼 (袋単位)	厚鋼 (袋単位)
82-82 ③		82-82 ②			


防水型ユニオンボックスコネクター



フレキコーン

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付

⑬


防水型ユニオンカップリング



フレキコーン

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

⑭


防水型ねじなしユニオンカップリング



フレキコーン

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋内用

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

⑮

JNCNP	JNGNP	JNGNP-L	JNGNP-A	JEC
12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-16	12-15A	10
16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-16	16-15A	12
22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-22	22-20A	16
28-31 ⑩	28-28 ⑩	28-28	28-25A	22
36-39 ⑩	36-36 ⑩	36-36	36-32A	28
42-51 ⑤	42-42 ⑤	42-42	42-40A	36
54-63 ③	54-54 ③	54-54	54-50A	42
70-75 ③	70-70 ③	70-70	70-65A	54
薄鋼 (袋単位)	厚鋼 (袋単位)	ライニング管	ガス管	70
82-82 ②			82-80A	82
				92
				104


防水型ねじなしユニオンカップリング



フレキコーン

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋外用

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

⑯


防水型ねじなしユニオンカップリング



フレキコーン

- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋外用

○接続仕様



JF (MJF) 本体 ねじなし (ライニング管・ガス管)

・ねじなしライニング管 ガス管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了


⑰

フレキ用端末コーン



- 本体材質-銅製
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様












MJF (JF) JEC

・JECは捻じ込にて取付

⑱

ジョイントフレックス用 継手コネクター IV

JBCB	JBGB	JUCB	JUGB	JNCB	JNGB
10-19 ②	10-16 ②	10-19 ②	10-16 ②	10-19 ②	-
12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-19 ⑩	12-16 ⑩
16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-19 ⑩	16-16 ⑩
22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-25 ⑩	22-22 ⑩
28-31 ⑩	28-28 ⑩	28-31 ⑩	28-28 ⑩	28-31 ⑩	28-28 ⑩
36-39 ⑩	36-36 ⑩	36-39 ⑩	36-36 ⑩	36-39 ⑩	36-36 ⑩
42-51 ⑤	42-42 ⑤	42-51 ⑤	42-42 ⑤	42-51 ⑤	42-42 ⑤
54-63 ⑤	54-54 ⑤	54-63 ⑤	54-54 ⑤	54-63 ③	54-54 ③
70-75 ③	70-70 ③	70-75 ③	70-70 ③	70-75 ③	70-70 ③
82-82 ③	82-82 ③	82-82 ②	82-82 ②	82-82 ②	82-82 ②
-薄鋼- (袋単位)	-厚鋼- (袋単位)	-薄鋼- (袋単位)	-厚鋼- (袋単位)	-薄鋼- (袋単位)	-厚鋼- (袋単位)
非防水型ユニオンボックスコネクター  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)		非防水型ユニオンカップリング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)		非防水型ねじなしユニオンカップリング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	
○接続仕様   MBF (MBFS MBSS) 本体 ボックス類 機械類 ・ボックス側はロックナットで取付		○接続仕様   MBF (MBFS MBSS) 本体 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼) ・ねじ付電線管は捻じ込にて取付		○接続仕様   MBF (MBFS MBSS) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) ・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了	
⑬		⑭		⑮	

JACB	JAGB	JHCB	JHGB	JKSB
10-19 ⑩	10-16 ⑩	10-19 ⑩	10-16 ⑩	16
12-19 ⑩	12-16 ⑩	12-19 ⑩	12-16 ⑩	22
16-19 ⑩	16-16 ⑩	16-19 ⑩	16-16 ⑩	28
22-25 ⑩	22-22 ⑩	22-25 ⑩	22-22 ⑩	36
28-31 ⑤	28-28 ⑤	28-31 ⑤	28-28 ⑤	42
36-39 ③	36-36 ③	36-39 ③	36-36 ③	54
42-51 ③	42-42 ③	42-51 ③	42-42 ③	70
54-63 ②	54-54 ②	54-63 ②	54-54 ②	82
70-75 ①	70-70 ①	70-75 ①	70-70 ①	
82-82 ①	82-82 ①	82-82 ①	82-82 ①	
-薄鋼- (袋単位)	-厚鋼- (袋単位)	-薄鋼- (袋単位)	-厚鋼- (袋単位)	-ジョイントフレックス- (MBF MBFS MBSS)
非防水型アングルボックスコネクター90°  ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)		非防水型アングルボックスコネクター45°  ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)		非防水フレキ用ユニオンカップリング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
○接続仕様   MBF (MBFS MBSS) 本体 ボックス類 機械類 ・ボックス側はロックナットで取付		○接続仕様   MBF (MBFS MBSS) 本体 ボックス類 機械類 ・ボックス側はロックナットで取付		○接続仕様  MBF (MBFS MBSS) 本体 MBF (MBFS MBSS)
⑲		⑳		㉑

プリカチューブ用 継手コネクター I


BC	BG	KC	KG	VKC	VKG
10-19 (25)	10-16 (25)	10-19 (10)	10-16 (10)	10-19 (10)	10-16 (10)
12-19 (25)	12-16 (25)	12-19 (10)	12-16 (10)	12-19 (10)	12-16 (10)
15-19 (25)	15-16 (25)	15-19 (10)	15-16 (10)	15-19 (10)	15-16 (10)
17-19 (25)	17-16 (25)	17-19 (10)	17-16 (10)	17-19 (25)	17-16 (10)
24-25 (25)	24-22 (25)	24-25 (10)	24-22 (10)	24-25 (25)	24-22 (10)
30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)
38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)
50-51 (10)	50-42 (10)	50-51 (10)	50-42 (10)	50-51 (10)	50-42 (10)
63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (5)	50-54 (5)
76-75 (5)	63-54 (5)	76-75 (5)	63-54 (5)	76-75 (5)	63-54 (3)
-薄鋼- (袋単位)	76-70 (5)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)
	83-82 (5)		83-82 (3)		83-82 (3)
	101-92 (2)		101-92 (2)		101-92 (2)
	101-104 (2)		101-104 (2)		101-104 (2)
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ボックスコネクター



- JIS C 8350 規格品
- 特殊BC 特殊BG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- * 50-54は特殊品

○接続仕様



プリカチューブ 本体

ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付


(25)

コンビネーションカップリング



- JIS C 8350 規格品
- 特殊KC 特殊KG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- * 50-54は特殊品

○接続仕様



プリカチューブ 本体 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付


(26)

ねじなしコンビネーションカップ



- JIS C 8350 規格品(VKCのみ)
- 特殊VKG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



プリカチューブ 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

(27)

UBC		UBG		UKC		UKG		ボックス側取付穴寸法																										
10-19	⑩	10-16	⑩	10-19		10-16		○薄鋼 単位mm <table><tr><th>呼び</th><th>ねじ外径</th><th>取付穴寸法</th></tr><tr><td>CTC19</td><td>φ 19.1</td><td>φ 20～φ 21</td></tr><tr><td>CTC25</td><td>φ 25.4</td><td>φ 26～φ 27</td></tr><tr><td>CTC31</td><td>φ 31.8</td><td>φ 32～φ 33</td></tr><tr><td>CTC39</td><td>φ 38.1</td><td>φ 39～φ 40</td></tr><tr><td>CTC51</td><td>φ 50.8</td><td>φ 51～φ 52</td></tr><tr><td>CTC63</td><td>φ 63.5</td><td>φ 64～φ 65</td></tr><tr><td>CTC75</td><td>φ 76.2</td><td>φ 77～φ 78</td></tr></table>			呼び	ねじ外径	取付穴寸法	CTC19	φ 19.1	φ 20～φ 21	CTC25	φ 25.4	φ 26～φ 27	CTC31	φ 31.8	φ 32～φ 33	CTC39	φ 38.1	φ 39～φ 40	CTC51	φ 50.8	φ 51～φ 52	CTC63	φ 63.5	φ 64～φ 65	CTC75	φ 76.2	φ 77～φ 78
呼び	ねじ外径	取付穴寸法																																
CTC19	φ 19.1	φ 20～φ 21																																
CTC25	φ 25.4	φ 26～φ 27																																
CTC31	φ 31.8	φ 32～φ 33																																
CTC39	φ 38.1	φ 39～φ 40																																
CTC51	φ 50.8	φ 51～φ 52																																
CTC63	φ 63.5	φ 64～φ 65																																
CTC75	φ 76.2	φ 77～φ 78																																
12-19	⑩	12-16	⑩	12-19		12-16																												
15-19	⑩	15-16	⑩	15-19		15-16																												
17-19	⑩	17-16	⑩	17-19		17-16																												
24-25	⑩	24-22	⑩	24-25		24-22																												
30-31	⑩	30-28	⑩	30-31		30-28																												
38-39	⑩	38-36	⑩	38-39		38-36																												
50-51	⑤	50-42	⑤	50-51		50-42																												
63-63	③	50-54	③	63-63		50-54																												
76-75	②	63-54	③	76-75		63-54																												
-薄鋼-	(袋単位)	76-70	②	-薄鋼-		76-70																												
		83-82	②			83-82																												
		101-92	①			101-92																												
		101-104	①			101-104																												
		-厚鋼-	(袋単位)			-厚鋼-																												


○厚鋼 単位mm		
呼び	ねじ外径	取付穴寸法
CTG16	φ 20.9	φ 21～φ 22
CTG22	φ 26.4	φ 27～φ 28
CTG28	φ 33.2	φ 34～φ 35
CTG36	φ 41.9	φ 42～φ 43
CTG42	φ 47.8	φ 48～φ 49
CTG54	φ 59.6	φ 60～φ 61
CTG70	φ 75.1	φ 76～φ 77
CTG82	φ 87.8	φ 88～φ 90
CTG92	φ 100.3	φ 101～φ 103
CTG104	φ 113.0	φ 114～φ 116

非防水型ユニオンボックスコネクター



- 特殊UBC 特殊UBGはお問合せ下さい
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



プリカチューブ 本体

ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付


(28)

非防水型ユニオンカップリング



- 特殊UKC 特殊UKGはお問合せ下さい
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)


○接続仕様



プリカチューブ 本体 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)





・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

(29)



ボックス穴



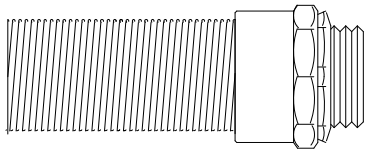


プリカチューブ用 継手コネクタ Ⅱ

AC 90°		AG 90°		AC 45°		AG 45°		プリカチューブ施工方法	
10-19	⑩	10-16	⑩	10-19	⑩	10-16	⑩	ボックスコネクタの場合 BC  プリカチューブ 本体 ①プリカチューブは接続するコネクタに手で 捻じ込んでいきます  ②最後はスパナ等で増締めで施工完了	
12-19	⑩	12-16	⑩	12-19	⑩	12-16	⑩		
15-19	⑩	15-16	⑩	15-19	⑩	15-16	⑩		
17-19	⑩	17-16	⑩	17-19	⑩	17-16	⑩		
24-25	⑩	24-22	⑩	24-25	⑩	24-22	⑩		
30-31	⑤	30-28	⑤	30-31	⑤	30-28	⑤		
38-39	③	38-36	③	38-39	③	38-36	③		
50-51	③	50-42	③	50-51	③	50-42	③		
63-63	②	50-54	②	63-63	②	63-54	②		
76-75	①	63-54	②	76-75	①	76-70	①		
		76-70	①			83-82	①		
		83-82	①						
-薄鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-薄鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)			
非防水型アングルボックスコネクタ90°				非防水型アングルボックスコネクタ45°					
 ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)				 ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価) ●AG45° 50-54はありません					
○接続仕様				○接続仕様					
 プリカチューブ 本体  ボックス類 機械類				 プリカチューブ 本体  ボックス類 機械類					
・ボックス側はロックナットで取付				・ボックス側はロックナットで取付					




KS		UKS		第二種金属製可とう電線管の寸法表	
10		15		○(非防水)プリカチューブ	
12		17		単位mm	
15		24		管の呼び	最小内径
17		30		10	9.2
24		38		12	11.4
30		50		15	14.1
38		63		17	16.6
50		76		24	23.8
63		83		30	29.3
76		101		38	37.1
83				50	49.1
101				63	62.6
-プリカチューブ-		-プリカチューブ-		76	76.0
プリカストレートカップ		非防水プリカ用ユニオンカップリング		83	81.0
●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		101	100.2
○接続仕様		○接続仕様		外径(許容差)	
プリカチューブ 本体 プリカチューブ ・プリカチューブは捻じ込にて取付		プリカチューブ 本体 プリカチューブ ・プリカチューブは袋ナットで取付		10	13.3(±0.2)
				12	16.1(±0.2)
				15	19.0(±0.2)
				17	21.5(±0.2)
				24	28.8(±0.2)
				30	34.9(±0.2)
				38	42.9(±0.2)
				50	54.9(±0.2)
				63	69.1(±0.2)
				76	82.9(±0.2)
				83	88.1(±0.2)
				101	107.3(±0.2)
				○防水プリカチューブ	
				単位mm	
				管の呼び	最小内径
				10	9.2
				12	11.4
				15	14.1
				17	16.6
				24	23.8
				30	29.3
				38	37.1
				50	49.1
				63	62.6
				76	76.0
				83	81.0
				101	100.2
				外径(許容差)	
				10	14.9(±0.2)
				12	17.7(±0.2)
				15	20.6(±0.2)
				17	23.1(±0.2)
				24	30.4(±0.2)
				30	36.5(±0.2)
				38	44.9(±0.4)
				50	56.9(±0.4)
				63	71.5(±0.6)
				76	85.3(±0.6)
				83	90.9(±0.6)
				101	110.1(±0.8)

防水プリカチューブ用 継手コネクター I

WBC	WBG	WUC	WUG	NUC	NUG
10-19 (20)	10-16 (20)	10-19 (20)	10-16 (20)	10-19 (20)	-
12-19 (10)	12-16 (10)	12-19 (10)	12-16 (10)	12-19 (10)	12-16 (10)
15-19 (10)	15-16 (10)	15-19 (10)	15-16 (10)	15-19 (10)	15-16 (10)
17-19 (10)	17-16 (10)	17-19 (10)	17-16 (10)	17-19 (10)	17-16 (10)
24-25 (10)	24-22 (10)	24-25 (10)	24-22 (10)	24-25 (10)	24-22 (10)
30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)
38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)
50-51 (5)	50-42 (5)	50-51 (5)	50-42 (5)	50-51 (5)	50-42 (5)
63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (3)	50-54 (5)
76-75 (3)	63-54 (5)	76-75 (3)	63-54 (5)	76-75 (3)	63-54 (3)
-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)
	83-82 (3)		83-82 (2)		83-82 (2)
	101-92 (1)		101-92 (1)		101-92 (1)
	101-104 (1)		101-104 (1)		101-104 (1)
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)




防水型ユニオンボックスコネクター	防水型ユニオンカップリング	防水型ねじなしユニオンカップリング
 ●JIS C 8350 規格品 ●特殊WBC 特殊WBG はP10掲載 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) * 50-54は特殊品	 ●JIS C 8350 規格品 ●特殊WUC 特殊WUG はP10掲載 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) * 50-54は特殊品	 ●特殊NUC 特殊NUGはお問合せ下さい ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●屋内用
○接続仕様	○接続仕様	○接続仕様
 	 	 
防水プリカチューブ 本体	防水プリカチューブ 本体	防水プリカチューブ 本体
ボックス類 機械類	ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)	ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)
・ボックス側はロックナットで取付	・ねじ付電線管は捻じ込にて取付	・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
(34)	(35)	(36)

NUCP	NUGP	NUGP-L	NUGP-A	ステンレス品 防水プリカチューブ用
12-19 (10)	12-16 (10)	12-16 (10)	12-15A (10)	
15-19 (10)	15-16 (10)	15-16 (10)	15-15A (10)	
17-19 (10)	17-16 (10)	17-16 (10)	17-15A (10)	
24-25 (10)	24-22 (10)	24-22 (10)	24-20A (10)	
30-31 (10)	30-28 (10)	30-28 (10)	30-25A (10)	
38-39 (10)	38-36 (10)	38-36 (10)	38-32A (10)	
50-51 (5)	50-42 (5)	50-42 (5)	50-40A (5)	
63-63 (3)	50-54 (5)	50-54 (5)	50-50A (5)	
76-75 (3)	63-54 (3)	63-54 (3)	63-50A (3)	
-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	76-70 (3)	76-65A (3)	
	83-82 (2)	83-82 (2)	83-80A (2)	
	101-92 (1)	101-92 (1)	101-90A (1)	
	101-104 (1)	101-104 (1)	101-100A (1)	
	-厚鋼- (袋単位)	-ライニング管-	-ガス管-	

防水型ねじなしユニオンカップリング	防水型ねじなしユニオンカップリング	防水型ユニオンボックスコネクター
 ●特殊NUC P 特殊NUG PはP10掲載 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●屋外用	 ●特殊NUG P-L 特殊NUG P-Lは お問合せ下さい ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●屋外用	
○接続仕様	○接続仕様	
 	 	
防水プリカチューブ 本体	防水プリカチューブ 本体	防水型ユニオンカップリング
ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)	ねじなし (ライニング管・ガス管)	WUC-S (薄鋼) WUG-S (厚鋼)
・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了	・ねじなしライニング管 ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了	
(37)	(38)	




*ステンレス品は在庫確認をお願いします

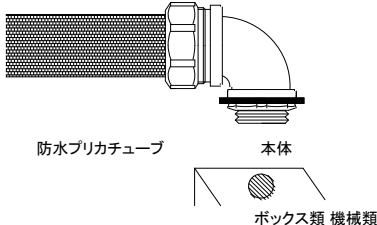防水プリカチューブ用 継手コネクター II

WAC		WAG		WHC		WHG		防水プリカチューブ施工方法	
10-19	⑩	10-16	⑩	10-19	⑩	10-16	⑩	防水型ユニオンボックスコネクターの場合 WBG	
12-19	⑩	12-16	⑩	12-19	⑩	12-16	⑩		
15-19	⑩	15-16	⑩	15-19	⑩	15-16	⑩		
17-19	⑩	17-16	⑩	17-19	⑩	17-16	⑩		
24-25	⑩	24-22	⑩	24-25	⑩	24-22	⑩		
30-31	⑤	30-28	⑤	30-31	⑤	30-28	⑤		
38-39	③	38-36	③	38-39	③	38-36	③		
50-51	③	50-42	③	50-51	③	50-42	③		
63-63	②	50-54	②	63-63	②	63-54	②		
76-75	①	63-54	②	76-75	①	76-70	①		
薄鋼-	(袋単位)	76-70	①	薄鋼-	(袋単位)	83-82	①		
		83-82	①			厚鋼-	(袋単位)		
防水型アングルボックスコネクター90°		防水型アングルボックスコネクター45°							
 ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		 ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価) ●WHG50-54はありません							
○接続仕様		○接続仕様							
 防水プリカチューブ 本体 ボックス類 機械類		 防水プリカチューブ 本体 ボックス類 機械類							
・ボックス側はロックナットで取付		・ボックス側はロックナットで取付							

③9

④0


WKS		WKD		PIR	
15	⑩	15	⑩	10	
17	⑩	17	⑩	12	
24	⑩	24	⑩	15	
30	⑩	30	⑩	17	
38	⑤	38	⑤	24	
50	③	50	③	30	
63	②	63	②	38	
76	②	76	②	50	
83	②	83	②	63	
101	①	101	①	76	
防水プリカチューブ-	(袋単位)	防水プリカチューブ-	(袋単位)	-(防水)プリカチューブ-	
防水プリカ用ユニオンカップリング		防水プリカ用水抜きユニオンカップリング		プリカ中リング	
 ●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		 ●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		 ●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価) ●101サイズは電気亜鉛鍍金は施してありません。 ●プリカチューブにも使えます	
○接続仕様		○接続仕様		○接続仕様	
 防水プリカチューブ 本体 防水プリカチューブ		 防水プリカチューブ 本体 防水プリカチューブ		 防水プリカチューブ プリカ中リング	
				・プリカ中リングは捻じ込にて取付	

特殊品 (防水)プリカチューブ用 継手コネクター

標準サイズ 薄鋼	標準サイズ 厚鋼	プリカ サイズ	特殊 BC	特殊 BG	特殊 KC	特殊 KG	特殊 VKC	特殊 VKG
10-19	10-16	10	10-15	10-G3/8	-	-	-	-
12-19	12-16	12	12-15	12-G3/8	12-15	-	-	-
15-19	15-16	15	15-15	15-G3/8	15-15	-	-	-
17-19	17-16	17	17-15	17-G3/8	17-25 17-31	17-22 17-28	17-25 17-31	17-22 17-28
24-25	24-22	24	24-19	24-16	24-19 24-31 24-39	24-16 24-28 24-36	24-19 24-31 24-39	24-16 24-28 24-36
30-31	30-28	30	30-25	30-22	30-19 30-25 30-39 30-51	30-16 30-22 30-36 30-42	30-19 30-25 30-39 30-51	30-16 30-22 30-36 30-42
38-39	38-36	38	38-31	38-28	38-25 38-31 38-51	38-22 38-28 38-42	38-25 38-31 38-51	38-22 38-28 38-42
50-51	50-42	50	-	-	50-39 50-63	50-36 -	50-39 50-63	50-36 -
63-63	63-54	63	-	-	63-75	63-70	63-75	63-70
76-75	76-70	76	-	-	-	76-82	-	76-82
-	83-82	83	-	-	83-75	83-70	83-75	83-70
○プリカチューブ用			薄鋼	厚鋼	薄鋼	厚鋼	薄鋼	厚鋼
			ボックスコネクター		コンビネーションカップ		ねじなしコンビネーションカップ	
* 特殊サイズのプリカチューブ用コネクターはJIS規格外です * G3/8の製品にはロックナットは付いていません * 注文時は在庫確認の程、お願いします								
			* 写真は特殊BC24-19		* 写真は特殊KC24-19		* 写真は特殊VKC24-19	
			(44)		(45)		(46)	

標準サイズ 薄鋼	標準サイズ 厚鋼	防水プリカ サイズ	特殊 WBC	特殊 WBG	特殊 WUC	特殊 WUG	特殊 NUCP	特殊 NUGP
12-19	12-16	12	12-15	12-G3/8	-	-	-	-
15-19	15-16	15	15-15	-	15-15	-	-	-
17-19	17-16	17	17-15	-	17-15	-	-	-
			17-25	17-22	17-25	17-22	17-25	17-22
24-25	24-22	24	24-19	24-16	24-19	24-16	24-19	24-16
			-	24-28	24-31	24-28	24-31	24-28
30-31	30-28	30	30-19	30-16	-	-	-	-
			30-25	30-22	30-25	30-22	30-25	30-22
			30-39	30-36	30-39	30-36	30-39	30-36
38-39	38-36	38	38-31	38-28	38-31	38-28	38-31	38-28
			38-51	38-42	38-51	38-42	38-51	38-42
50-51	50-42	50	50-39	50-36	50-39	50-36	50-39	50-36
			50-63	-	50-63	-	50-63	-
63-63	63-54	63	-	-	63-51	63-42	63-51	63-42
			63-75	63-70	63-75	63-70	63-75	63-70
76-75	76-70	76	76-63	76-54	76-63	76-54	76-63	76-54
			-	76-82	-	76-82	-	76-82
-	83-82	83	83-75	83-70	83-75	83-70	83-75	83-70
○防水プリカチューブ用			薄鋼	厚鋼	薄鋼	厚鋼	薄鋼	厚鋼
			防水型ユニオンボックスコネクター		防水型ユニオンカップリング		防水型ねじなしユニオンカップリング	
* 特殊サイズの防水プリカチューブ用コネクターはJIS規格外です * G3/8の製品にはロックナット・平パッキンは付いていません * 注文時は在庫確認の程、お願いします								
			* 写真は特殊WBC24-19		* 写真は特殊WUC24-19		* 写真は特殊NUC P24-19	
			(47)		(48)		(49)	

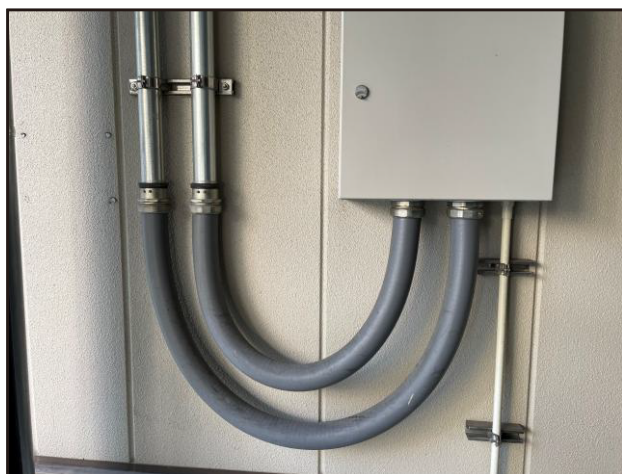施工現場写真




防水プリカチューブ用
防水型ユニオンボックスコネクタ & 防水型ねじなしユニオンカップリング




防水プリカチューブ用
防水型ボックスコネクタ & 防水型ねじなしユニオンカップリング



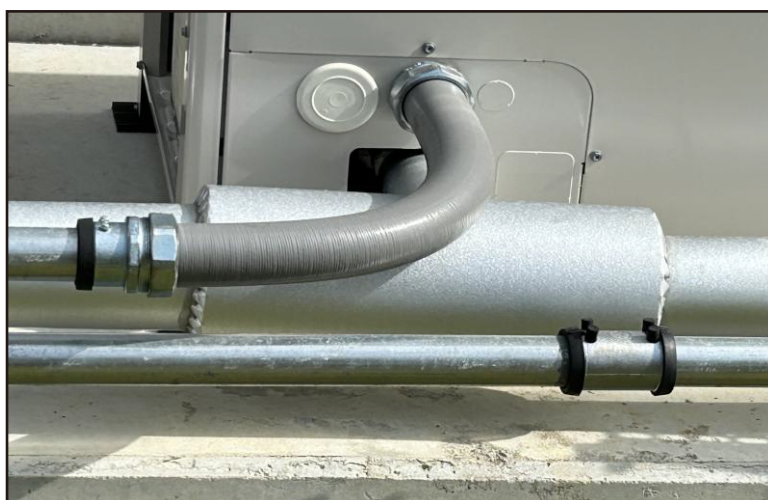防水プリカチューブ用
防水型ユニオンボックスコネクタ & 防水型ねじなし
ユニオンカップリング & 防水型ユニオンカップリング



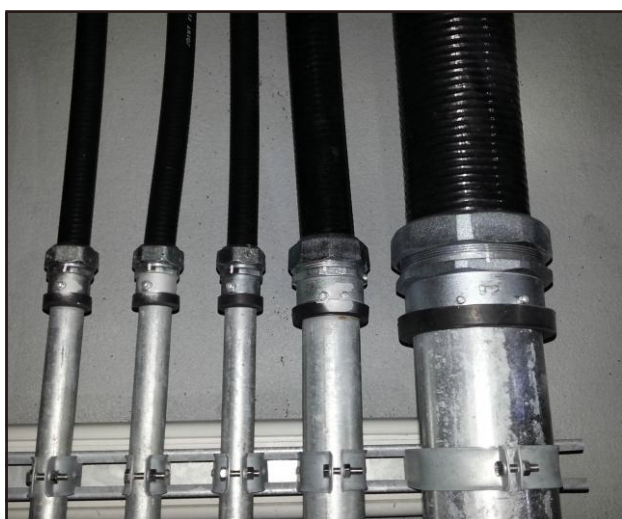防水プリカチューブ用
防水型ねじなしユニオンカップリング & 防水型ユニオンボックスコネクタ
金属電線管用 防水型ねじなしカップリング



フレキシチューブ用
ジョイントフレックス & 防水型ねじなしユニオンカップリング



金属製電線管用
防水型ねじなしカップリング (新型タイプ)

金属製電線管用 継手コネクター I


NBC	NBG	WNBC	WNBG	WNKC	WNKG
19 ⑩	16 ⑩	19 ⑩	16 ⑩	19 ⑩	16 ⑩
25 ⑩	22 ⑩	25 ⑩	22 ⑩	25 ⑩	22 ⑩
31 ⑩	28 ⑩	31 ⑩	28 ⑩	31 ⑩	28 ⑩
39 ⑩	36 ⑩	39 ⑩	36 ⑩	39 ⑩	36 ⑩
51 ⑤	42 ⑤	51 ⑤	42 ⑤	51 ⑤	42 ⑤
63 ③	54 ③	63 ③	54 ③	63 ③	54 ③
75 ②	70 ②	75 ②	70 ②	75 ②	70 ②
-薄鋼- (袋単位)	82 ⑤	-薄鋼- (袋単位)	82 ②	-薄鋼- (袋単位)	82 ②
	92 ①		92 ①		92 ①
	104 ①		104 ①		104 ①
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ねじなしコネクター



- JIS C 8330 規格品(NBCのみ)
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・ボックス側はロックナットで取付


⑤⑩

防水型ねじなしコネクター



- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる
・ボックス側はロックナットで取付


⑤⑩

防水型ねじなしカップリング



- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる

⑤⑩


NKC-Z	NKG-Z	WNBCN	WNBGN	WNKCN	WNKGN
19 ⑩	16 ⑩	19 ⑩	16 ⑩	19 ⑩	16 ⑩
25 ⑩	22 ⑩	25 ⑩	22 ⑩	25 ⑩	22 ⑩
31 ⑩	28 ⑩	31 ⑩	28 ⑩	31 ⑩	28 ⑩
39 ⑩	36 ⑩	39 ⑩	36 ⑩	39 ⑩	36 ⑩
51 ⑤	42 ⑤	51 ⑤	42 ⑤	51 ⑤	42 ⑤
63 ③	54 ③	63 ③	54 ③	63 ③	54 ③
75 ②	70 ②	75 ②	70 ②	75 ②	70 ②
-薄鋼- (袋単位)	82 ②	-薄鋼- (袋単位)	82 ②	-薄鋼- (袋単位)	82 ②
	92 ①		92 ①		92 ①
	104 ①		104 ①		104 ①
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ねじなしカップリング



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

⑤⑩


防水型ねじなしコネクター



締付ビス (シール付)

- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・ボックス側はロックナットで取付

⑤⑩


防水型ねじなしカップリング



締付ビス (シール付)

- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様






ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了




⑤⑩

金属製電線管用 継手コネクター II





NBG-A	WNBG-L	WNBG-A	WNKG-L	WNKG-A
15A	16	15A	16	15A
20A	22	20A	22	20A
25A	28	25A	28	25A
32A	36	32A	36	32A
40A	42	40A	42	40A
50A	54	50A	54	50A
65A	70	65A	70	65A
80A	82	80A	82	80A
90A	92	90A	92	90A
100A	104	100A	104	100A
125A				




—ガス管— ねじなしコネクター  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ○接続仕様  ねじなしガス管 本体 ボックス類 機械類 ・ねじなしガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了 ・ボックス側はロックナットで取付 ⑤6	—ライニング管— 防水型ねじなしコネクター  ●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ○接続仕様  ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ボックス類 機械類 ・ねじなしライニング管 ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる ・ボックス側はロックナットで取付 ⑤7	—ガス管— 防水型ねじなしカップリング  ●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ○接続仕様  ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ねじなし (ライニング管・ガス管) ・ねじなしライニング管 ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる ⑤8
---	--	--

NKG-ZA	WNBGN-L	WNBGN-A	WNKGN-L	WNKGN-A
15A	16	15A	16	15A
20A	22	20A	22	20A
25A	28	25A	28	25A
32A	36	32A	36	32A
40A	42	40A	42	40A
50A	54	50A	54	50A
65A	70	65A	70	65A
80A	82	80A	82	80A
90A	92	90A	92	90A
100A	104	100A	104	100A




—ガス管— ねじなしカップリング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●125A 150A 200A (銅製)のみ在庫確認をお願いします ○接続仕様  ねじなしガス管 本体 ねじなしガス管 ・ねじなしガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了 ⑤9	—ライニング管— 防水型ねじなしコネクター   締付ビス (シール付) ●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ○接続仕様  ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ボックス類 機械類 ・ねじなしライニング管 ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了 ・ボックス側はロックナットで取付 ⑥0	—ライニング管— 防水型ねじなしカップリング   締付ビス (シール付) ●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ○接続仕様  ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ねじなし (ライニング管・ガス管) ・ねじなしライニング管 ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了 ⑥1
---	--	--

金属製電線管用 継手コネクター Ⅲ

B	B	B-A	AB	AB	AB-A	NB	NB	NB-A
19 ⑩	16 ⑤	15A ②	19	16	15A	19 ②	16 ②	15A ②
25 ⑤	22 ⑤	20A ②	25	22	20A	25 ②	22 ②	20A ②
31 ②	28 ②	25A ②	31	28	25A	31 ②	28 ②	25A ②
39 ②	36 ②	32A ②	39	36	32A	39 ⑩	36 ⑩	32A ⑩
51 ②	42 ②	40A ②	51	42	40A	51 ⑩	42 ⑩	40A ⑩
63 ⑩	54 ⑩	50A ⑩	63	54	50A	63 ⑩	54 ⑩	50A ⑩
75 ⑩	70 ⑩	65A ⑤	75	70	65A	75 ⑤	70 ⑤	65A ⑤
-薄鋼- (袋単位)	82 ⑩	80A ⑤	-薄鋼-	82 ⑩	80A ⑤	-薄鋼- (袋単位)	82 ⑤	80A ⑤
	92 ⑤	90A ⑤		92 ⑤	90A ⑤		92 ⑤	90A ⑤
	104 ⑤	100A ⑤	-厚鋼-	104 ⑤	100A ⑤	-厚鋼- (袋単位)	104 ⑤	100A ⑤
		125A ①			125A ①			*125A ①
	-ガス管- ・管用平行ねじ(G)			-ガス管- ・管用平行ねじ(G)			-ガス管- (袋単位)	
プッシング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			アース付プッシング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			ねじなしプッシング管端用  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) *125Aは絶縁付ではありません		
○接続仕様  プッシング ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			○接続仕様  アース付プッシング ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			○接続仕様  ねじなしプッシング管端用 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了		

ZB	ZB	ZB-A	ZAB	ZAB	ZAB-A	NBA	NBA	NBA-A
19 ⑩	16 ⑤	15A ②	19	16	15A	19 ②	16 ②	15A ②
25 ⑤	22 ⑤	20A ②	25	22	20A	25 ②	22 ②	20A ②
31 ②	28 ②	25A ②	31	28	25A	31 ②	28 ②	25A ②
39 ②	36 ②	32A ②	39	36	32A	39 ⑩	36 ⑩	32A ⑩
51 ②	42 ②	40A ②	51	42	40A	51 ⑩	42 ⑩	40A ⑩
63 ⑩	54 ⑩	50A ⑩	63	54	50A	63 ⑩	54 ⑩	50A ⑩
75 ⑩	70 ⑩	65A ⑤	75	70	65A	75 ⑤	70 ⑤	65A ⑤
-薄鋼- (袋単位)	82 ⑩	80A ⑤	-薄鋼-	82 ⑩	80A ⑤	-薄鋼- (袋単位)	82 ⑤	80A ⑤
	92 ⑤	90A ⑤		92 ⑤	90A ⑤		92 ⑤	90A ⑤
	104 ⑤	100A ⑤	-厚鋼-	104 ⑤	100A ⑤	-厚鋼- (袋単位)	104 ⑤	100A ⑤
	-ガス管- ・管用平行ねじ(G)			-ガス管- ・管用平行ねじ(G)			-ガス管- (袋単位)	
絶縁プッシング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			絶縁アース付プッシング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			ねじなしプッシング管端用 (アース付)  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) *125Aは絶縁付ではありません		
○接続仕様  絶縁プッシング ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			○接続仕様  絶縁アース付プッシング ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			○接続仕様  ねじなしプッシング管端用 (アース付) ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了		

金属製電線管用 継手コネクター IV

NPC	NPC	NPC-A	PC	PC	PC-A	DR	DR
19	16	15A	19	16	15A	25-19	22-16
25	22	20A	25	22	20A	31-25	28-22
31	28	25A	31	28	25A	39-31	36-28
39	36	32A	39	36	32A	51-39	42-36
51	42	40A	51	42	40A	63-51	54-42
63	54	50A	63	54	50A	75-63	70-54
75	70	65A	75	70	65A	-薄鋼-	82-70
-薄鋼-	82	80A	-薄鋼-	82	80A	(袋単位)	92-82
-厚鋼-	92	90A	(袋単位)	92	90A	-厚鋼-	104-92
-ガス管-	104	100A	-厚鋼-	104	100A	(袋単位)	(袋単位)
					-ガス管-		
					・管用平行ねじ(G)		
ねじなしパイプキャップ			パイプキャップ			違径ニップル	
 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			 ●22(おねじ)-16(めねじ) ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●下線部サイズは本体材質-鋳鉄製 表面処理-溶融亜鉛鍍金	
○接続仕様			○接続仕様			○接続仕様	
 ねじなしパイプキャップ ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)			 パイプキャップ ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)			 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼) 違径ニップル 機械類	
・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了			・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			・ねじ付電線管は捻じ込にて取付 ・機械類には捻じ込にて取付	


NPCA	NPCA	NPCA-A	SKD	3C	3C
19	16	15A	16	19	16
25	22	20A	22	25	22
31	28	25A	28	31	28
39	36	32A	36	39	36
51	42	40A	42	51	42
63	54	50A	54	63	54
75	70	65A	70	75	70
-薄鋼-	82	80A	82	-薄鋼-	82
	92	90A	92		92
	104	100A	104		104
-厚鋼-		-ガス管-	-厚鋼-	-厚鋼-	

ねじなしパイプキャップ (アース付)



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなしパイプキャップ
(アース付)

ねじなし電線管
(薄鋼・厚鋼・ガス管)


・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

水抜きシールカップ



- 92 104の水抜き穴は一箇所
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじ付厚鋼電線管

水抜きシールカップ

ねじ付厚鋼電線管


・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

ユニオンカップリング



- 本体材質-鋳鉄製
- 表面処理-溶融亜鉛鍍金

○接続仕様





ねじ付電線管
(薄鋼・厚鋼)

ユニオンカップリング

ねじ付電線管
(薄鋼・厚鋼)


・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

特殊品 金属製電線管用 継手コネクター I

DN おねじ薄鋼 + おねじ薄鋼	DN おねじ厚鋼 + おねじ薄鋼	DN おねじ厚鋼 + おねじ厚鋼	DS めねじ薄鋼 + めねじ薄鋼	DS めねじ厚鋼 + めねじ厚鋼	DS めねじ厚鋼 + めねじ薄鋼
C25-C19 C75-C63	C19-G16 G22-C19 C25-G16 C25-G22 G70-C63 C75-G54 G82-C75	G22-G16 G28-G16 G28-G22 G36-G28 G42-G36 G54-G42 G70-G54 G82-G70	C25-C19 C31-C19 C31-C25 C39-C25 C39-C31 C51-C31 C51-C39 C63-C31 C63-C39 C63-C51 C75-C51 C75-C63	G22-G16 G28-G16 G28-G22 G36-G22 G36-G28 G42-G28 G42-G36 G54-G28 G54-G36 G54-G42 G70-G42 G70-G54 G82-G54 G82-G70	C19-G16 G22-C19 C25-G16 C25-G22 G28-C19 G28-C25 C31-G16 C31-G22 C31-G28 G36-C25 G36-C31 C39-G22 C39-G28 C39-G36 G42-C31 G42-C39 C51-G28 C51-G36 C51-G42 G54-C31 G54-C39 G54-C51 C63-G28 C63-G36 C63-G42 C63-G54 G70-C51 G70-C63 C75-G42 C75-G54 C75-G70 G82-C63 G82-C75
径違ニップル  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●在庫確認お願い致します ●記載以外のサイズは、お問合せ下さい ○接続仕様  相手側めねじ (薄鋼・厚鋼) 径違ニップル 相手側めねじ (薄鋼・厚鋼) ・径違ニップルは捻じ込にて取付			特殊径違ソケット  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●在庫確認お願い致します ●記載以外のサイズは、お問合せ下さい ○接続仕様  ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼) 特殊径違ソケット ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼) ・ねじ付電線管は捻じ込にて取付		

⑦④

⑦⑤

DNK ねじなしガス管 + ねじなしガス管	DNK ねじなしガス管 + ねじなし薄鋼	DNK ねじなしガス管 + ねじなし厚鋼	DNK ねじなし薄鋼 + ねじなし薄鋼	DNK ねじなし厚鋼 + ねじなし厚鋼	DNK ねじなし厚鋼 + ねじなし薄鋼
E25A-E20A E40A-E32A E50A-E25A E50A-E40A E65A-E50A E80A-E50A E80A-E65A	E25-E20A E25-E25A E32A-E25 E40A-E39 E50A-E51 E65A-E63 E80A-E63 E80A-E75	E15A-E16 E20A-E22 E25A-E22 E25A-E28 E32A-E36 E40A-E36 E40A-E42 E50A-E54 E65A-E54 E65A-E70 E80A-E54 E80A-E70 E80A-E82 E82-E50A E82-E65A E90A-E92 E100A-E104	E25-E19 E31-E19 E31-E25 E39-E25 E39-E31 E51-E31 E51-E39 E63-E31 E63-E39 E63-E51 E75-E51 E75-E63	E22-E16 E28-E16 E28-E22 E25-E22 E36-E28 E42-E28 E42-E36 E54-E28 E54-E36 E54-E42 E70-E42 E70-E54 E82-E54 E82-E70	E19-E16 E22-E19 E25-E16 E25-E22 E28-E19 E28-E25 E31-E16 E31-E22 E31-E28 E36-E25 E36-E31 E39-E22 E39-E28 E39-E36 E42-E31 E42-E39 E51-E28 E51-E36 E51-E42 E54-E31 E54-E39 E54-E51 E63-E28 E63-E36 E63-E42 E63-E54 E70-E51 E70-E63 E75-E42 E75-E54 E75-E70 E82-E63 E82-E75
径違ねじなしカップリング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●在庫確認お願い致します ●記載以外のサイズは、お問合せ下さい ○接続仕様  ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) 径違ねじなしカップリング ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了					

⑦⑥

特殊品 金属製電線管用 継手コネクター II


AKC ねじなしガス管・めねじ薄鋼	AKG ねじなしガス管・めねじ厚鋼	EKC ねじなし薄鋼・めねじ薄鋼	GKC ねじなし厚鋼・めねじ薄鋼	EKG ねじなし薄鋼・めねじ厚鋼	GKG ねじなし厚鋼・めねじ厚鋼
E20A-C25 E25A-C25 E40A-C51 E65A-C63 E80A-C63 E80A-C75	E20A-G22 E25A-G22 E25A-G28 E32A-G36 E40A-G42 E50A-G54 E50A-G82 E65A-G54 E65A-G70 E65A-G82 E80A-G54 E80A-G70 E80A-G82	E19-C19 E19-C25 E19-C31 E25-C19 E25-C25 E25-C31 E25-C39 E31-C19 E31-C25 E31-C31 E31-C39 E31-C51 E31-C63 E39-C25 E39-C31 E39-C39 E39-C51 E39-C63 E51-C31 E51-C39 E51-C51 E51-C63 E51-C75 E63-C31 E63-C39 E63-C51 E63-C63 E63-C75 E75-C51 E75-C63 E75-C75	E16-C19 E16-C25 E16-C31 E22-C19 E22-C25 E22-C31 E22-G39 E28-C19 E28-C25 E28-C31 E28-C39 E28-C51 E28-C63 E36-C25 E36-C31 E36-C39 E36-C51 E36-C63 E42-C31 E42-C39 E42-C51 E42-C63 E42-C75 E54-C31 E54-C39 E54-C51 E54-C63 E54-C75 E70-C51 E70-C63 E70-C75 E82-C63 E82-C75	E19-G16 E19-G22 E19-G28 E25-G16 E25-G22 E25-G28 E25-G36 E31-G16 E31-G22 E31-G28 E31-G36 E31-G42 E31-G54 E39-G22 E39-G28 E39-G36 E39-G42 E39-G54 E51-G28 E51-G36 E51-G42 E51-G54 E51-G70 E63-G28 E63-G36 E63-G42 E63-G54 E63-G70 E63-G82 E75-G42 E75-G54 E75-G70 E75-G82	E16-G16 E16-G22 E16-G28 E22-G16 E22-G22 E22-G28 E22-G36 E28-G16 E28-G22 E28-G28 E28-G36 E28-G42 E28-G54 E36-G22 E36-G28 E36-G36 E36-G42 E36-G54 E42-G28 E42-G36 E42-G42 E42-G54 E42-G70 E54-G28 E54-G36 E54-G42 E54-G54 E54-G70 E54-G82 E70-G42 E70-G54 E70-G70 E70-G82 E82-G54 E82-G70 E82-G82

径違ねじなしコンビネーションカップリング



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 在庫確認をお願い致します
- 記載以外のサイズは、お問合せ下さい

○接続仕様



径違ねじなしコンビネーションカップリング
ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

⑦⑦


EBG ねじなし薄鋼・おねじ厚鋼	EBC ねじなし薄鋼・おねじ厚鋼	GBC ねじなし厚鋼・おねじ薄鋼	GBG ねじなし厚鋼・おねじ厚鋼	EBG ねじなし薄鋼・おねじ厚鋼
E19-G16 E25-G22 E31-G28 E39-G36 E51-G42 E63-G54 E75-G70	E19-C25	E16-C25	E16-G22 E22-G16 E28-G22 E54-G42	E19-G22 E25-G16 E31-G22 E31-G36 E51-G54 E63-G42

特殊ねじなしコネクター (同径)



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 在庫確認をお願い致します
- サイズによってアースビスの有無が有ります
- ロックナットは付いてませんが必要の時は、お申し下さい

○接続仕様




特殊ねじなしコネクター
ねじなし電線管 (薄鋼) 機械類 ボックス類

特殊径違ねじなしコネクター (径違)



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 在庫確認をお願い致します
- サイズによってアースビスの有無が有ります
- ロックナットは付いてませんが必要の時は、お申し下さい
- 記載以外のサイズは、お問合せ下さい

○接続仕様



特殊径違ねじなしコネクター
ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 機械類 ボックス類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・機械類は捻じ込にて取付

⑦⑨

防爆附属品 継手コネクター I

SAD

●SAD 管用平行おねじ — 管用平行めねじ 防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>	<4 段>
22-16 (5)	28-16 (5)	36-16 (25)	42-16 (10)
28-22 (5)	36-22 (25)	42-22 (20)	54-22 (5)
36-28 (25)	42-28 (20)	54-28 (10)	70-28 (3)
42-36 (25)	54-36 (10)	70-36 (5)	82-36 (3)
54-42 (10)	70-42 (5)	82-42 (3)	92-42 (3)
70-54 (5)	82-54 (3)	92-54 (3)	104-54 (3)
82-70 (3)	92-70 (3)	104-70 (3)	(袋単位)
92-82 (3)	104-82 (3)	(袋単位)	
104-92 (3)	(袋単位)	<5 段>	<6 段>
(袋単位)		54-16 (10)	82-22 (3)
		70-22 (5)	(袋単位)
		82-28 (3)	
		(袋単位)	

正アダプター



- ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 記載以外のねじ規格(Rねじ・ミリねじ・海外規格ねじ)はお問合せ下さい

●SAD 薄鋼おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>
25-19	31-19	39-19
31-25	39-25	51-25
39-31	51-31	63-31
51-39	63-39	75-39
63-51	75-51	
75-63		


●特殊 SAD 管用平行おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>	<4 段>
22-19	28-19	36-19	54-25
28-25	36-25	42-25	70-31
36-31	42-31	54-31	<5 段>
42-39	54-39		70-25
54-51	82-63		82-31
82-75			<6 段>
			82-25

●特殊 SAD 薄鋼おねじ — 管用平行めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>
25-16	31-16	39-16
31-22	39-22	51-22
39-28	51-28	63-28
51-36	63-36	75-36
63-42	75-42	
75-54		

○接続仕様



防爆構造接続箱

正アダプター

防爆構造附属品

- ・防爆構造接続箱は捻じ込にて取付
- ・防爆構造附属品は捻じ込にて取付

(80)

GAD

●GAD 管用平行おねじ — 管用平行めねじ 防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>	<4 段>
16-22 (20)	16-28 (10)	16-36 (10)	16-42 (10)
22-28 (10)	22-36 (10)	22-42 (10)	22-54 (5)
28-36 (10)	28-42 (10)	28-54 (5)	(袋単位)
36-42 (10)	36-54 (5)	36-70 (5)	<5 段>
42-54 (5)	42-70 (5)	42-82 (3)	16-54 (5)
54-70 (5)	54-82 (3)	54-92 (2)	(袋単位)
70-82 (3)	70-92 (2)	70-104 (2)	
82-92 (2)	82-104 (2)	(袋単位)	
92-104 (2)	(袋単位)		

逆アダプター



- ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 記載以外のねじ規格(Rねじ・ミリねじ・海外規格ねじ)はお問合せ下さい

●GAD 薄鋼おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>
19-25	19-31
25-31	25-39
31-39	31-51
39-51	
51-63	
63-75	


●特殊 GAD 管用平行おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>
16-25	16-31
22-31	22-39
28-39	
36-51	
42-63	

●特殊 GAD 薄鋼おねじ — 管用平行めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>
19-22	19-28	19-36
25-28	25-36	
31-36	31-42	
39-42		
51-54		
63-70		
75-82		

○接続仕様



防爆構造接続箱

逆アダプター

防爆構造附属品

- ・防爆構造接続箱は捻じ込にて取付
- ・防爆構造附属品は捻じ込にて取付

(81)

防爆附属品 継手コネクター Ⅲ

JXU-M	JXU-F	AGS	JB	JFT	JFG
16	16	16	16	16	16
22	22	22	22	22	22
28	28	28	28	28	28
36	36	36	36	36	36
42	42	42	42	42	42
54	54	54	54	54	54
70	70				70
82	82				
耐圧防爆ユニオンカップ M型 d2G4 	耐圧防爆ユニオンカップ F型 d2G4 	アングルコネクターMFタイプ90° 	耐圧防爆型ジャンクションボックス 	耐圧防爆型シーリングフィッティング 縦型 	耐圧防爆型シーリングフィッティング 自在型 
●材質-銅製 ●おねじ-めねじ ⑧⑥	●材質-銅製 ●めねじ-めねじ ⑧⑦	●材質-真鍮製 ●めねじ-おねじ ⑧⑧	●材質-鋳鉄製 ●4方出も有ります ⑧⑨	●材質-鋳鉄製 ⑨⑩	●材質-鋳鉄製 ⑨①

JPX	JXB-B	JXB-S	JPC-B	JPC-S	ケーブル適合範囲表
16 ⑤	16	16	16	16	ケーブル適合範囲表 単位mm ケーブル外径 16 G 1/2 7~11 22 G 3/4 9~15 28 G 1 13~20 36 G 1 1/4 20~26 42 G 1 1/2 26~34 54 G 2 34~44 70 G 2 1/2 47~56 ・JXB-B ・JXB-S ・JPC-B ・JPC-S ケーブル外径 16 G 1/2 9~12 22 G 3/4 11~16 28 G 1 14~20 36 G 1 1/4 18~26 42 G 1 1/2 22~30 54 G 2 30~38 *使用ケーブルによって、中に入っているパッキンを適合するサイズに取替えます
22 ⑤	22	22	22	22	
28 ③	28	28	28	28	
36 ②	36	36	36	36	
42 ②	42	42	42	42	
54 ①	54	54	54	54	
70 ①					
(袋単位)					
耐圧パッキン式コネクタ d2G4 	ケーブルグランド固定機器用 d2G4 	ケーブルグランド移動機器用 d2G4 	ケーブルグランド非防水型ユニオン 固定機器用 d2G4 	ケーブルグランド非防水型ユニオン 移動機器用 d2G4 	
⑨②	●材質-真鍮製 ⑨③	●材質-真鍮製 ⑨④	●材質-真鍮製 ●JPC-BW (防水型) ⑨⑤	●材質-真鍮製 ●JPC-SW (防水型) ⑨⑥	

ねじの規格資料

薄鋼電線管ねじ JIS C 8305	厚鋼電線管ねじ JIS C 8305	管用平行ねじ JIS B 0202	管用テーパねじ JIS B 0203	電気設備用電線管の外径及びねじ JIS C 8463
-呼び-	-呼び-	-呼び-	-呼び-	-呼び-
CTC 19	CTG 16	(16) G 1/2	(15A) R 1/2	M20 P1.5
CTC 25	CTG 22	(22) G 3/4	(20A) R 3/4	M25 P1.5
CTC 31	CTG 28	(28) G 1	(25A) R 1	M32 P1.5
CTC 39	CTG 36	(36) G 1 1/4	(32A) R 1 1/4	M40 P1.5
CTC 51	CTG 42	(42) G 1 1/2	(40A) R 1 1/2	M50 P1.5
CTC 63	CTG 54	(54) G 2	(50A) R 2	M63 P1.5
CTC 75	CTG 70	(70) G 2 1/2	(65A) R 2 1/2	M75 P1.5
	CTG 82	(82) G 3	(80A) R 3	
	CTG 92	(92) G 3 1/2	(90A) R 3 1/2	
	CTG 104	(104) G 4	(100A) R 4	
		*PFねじ呼び 旧JIS規格	*管用テーパめねじ (Rc)	

中国自動車道

吹田 J. C

名神高速道路

八尾 I. C

久宝寺緑地

久宝寺緑地

至天王寺

トヨタ

シャープ工場

コンビニ

北亀井2丁目

北亀井3丁目

JR大和路線

久宝寺

八尾

八尾市立病院

至奈良

大阪コネクター製造株式会社 本社

さかえ

郵便局

ピザ屋

K&H

コンビニ

跡部本町1丁目交差点

至枚方

外環状線

至奈良

志紀南交差点

南太子堂交差点

AU

亀井小学校

消防署

国道25号線

亀井東交差点

亀井西交差点

至大田町

中央環状線

長原 I. C

松原 J C T

阪神高速松原線

西名阪自動車道

至和歌山

*久宝寺からの来られる場合は高架橋の側道に入って直ぐに左に曲がる道がありますので！

○JR大阪駅から大和路快速でJR久宝寺駅まで約30分です。
○JR久宝寺駅から徒歩で約8分です。

大阪コネクター製造株式会社

大阪府八尾市北亀井町1丁目6番13号
TEL 072-993-8844



ISO9001認証取得 本社・小野工場
日本産業規格認証取得工場[本社工場] JE0508013
JIS C 8350/JIS C 8330[コネクタ]

第一種フレキシブルチューブ 工作機械配線管用
第二種プリカチューブ 可とう電氣管用……継手
耐圧防爆付属品一式……………製造・販売



大阪コネクター製造株式会社

本 社 八尾市北亀井町1丁目6番13号
〒581-0066 TEL072-993-8844(大代表)
FAX072-993-2623(代 表)
小 野 工 場 兵庫県小野市片山町1111番地の20
〒675-1335 TEL0794-62-6999(代 表)
FAX0794-62-5557

<http://www.osaka-connector.com>

