
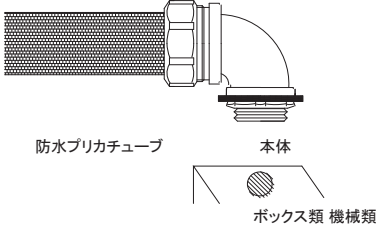






防水プリカチューブ用 継手コネクター II

WAC		WAG		WHC		WHG		防水プリカチューブ施工方法	
10-19	⑩	10-16	⑩	10-19	⑩	10-16	⑩	防水型ユニオンボックスコネクターの場合 WBG 	
12-19	⑩	12-16	⑩	12-19	⑩	12-16	⑩		
15-19	⑩	15-16	⑩	15-19	⑩	15-16	⑩		
17-19	⑩	17-16	⑩	17-19	⑩	17-16	⑩		
24-25	⑩	24-22	⑩	24-25	⑩	24-22	⑩		
30-31	⑤	30-28	⑤	30-31	⑤	30-28	⑤		
38-39	③	38-36	③	38-39	③	38-36	③		
50-51	③	50-42	③	50-51	③	50-42	③		
63-63	②	50-54	②	63-63	②	63-54	②		
76-75	①	63-54	②	76-75	①	76-70	①		
薄鋼-	(袋単位)	76-70	①	薄鋼-	(袋単位)	83-82	①		
		83-82	①			厚鋼-	(袋単位)		
防水型アングルボックスコネクター90°		防水型アングルボックスコネクター45°							
 ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		 ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価) ●WHG50-54はありません							
○接続仕様		○接続仕様							
 防水プリカチューブ 本体 ボックス類 機械類		 防水プリカチューブ 本体 ボックス類 機械類							
・ボックス側はロックナットで取付		・ボックス側はロックナットで取付							

WKS		WKD		PIR	
15	⑩	15	⑩	10	
17	⑩	17	⑩	12	
24	⑩	24	⑩	15	
30	⑩	30	⑩	17	
38	⑤	38	⑤	24	
50	③	50	③	30	
63	②	63	②	38	
76	②	76	②	50	
83	②	83	②	63	
101	①	101	①	76	
防水プリカチューブ-	(袋単位)	防水プリカチューブ-	(袋単位)	-(防水)プリカチューブ-	
防水プリカ用ユニオンカップリング		防水プリカ用水抜きユニオンカップリング		プリカ中リング	
 ●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		 ●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		 ●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価) ●101サイズは電気亜鉛鍍金は施しておりません。 ●プリカチューブにも使えます	
○接続仕様		○接続仕様		○接続仕様	
 防水プリカチューブ 本体 防水プリカチューブ		 防水プリカチューブ 本体 防水プリカチューブ		 防水プリカチューブ プリカ中リング	
				・プリカ中リングは捻じ込にて取付	