

プリカチューブ用 継手コネクター I


BC	BG	KC	KG	VKC	VKG
10-19 (25)	10-16 (25)	10-19 (10)	10-16 (10)	10-19 (10)	10-16 (10)
12-19 (25)	12-16 (25)	12-19 (10)	12-16 (10)	12-19 (10)	12-16 (10)
15-19 (25)	15-16 (25)	15-19 (10)	15-16 (10)	15-19 (10)	15-16 (10)
17-19 (25)	17-16 (25)	17-19 (10)	17-16 (10)	17-19 (25)	17-16 (10)
24-25 (25)	24-22 (25)	24-25 (10)	24-22 (10)	24-25 (25)	24-22 (10)
30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)
38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)
50-51 (10)	50-42 (10)	50-51 (10)	50-42 (10)	50-51 (10)	50-42 (10)
63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (5)	50-54 (5)
76-75 (5)	63-54 (5)	76-75 (5)	63-54 (5)	76-75 (5)	63-54 (3)
-薄鋼- (袋単位)	76-70 (5)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)
	83-82 (5)		83-82 (3)		83-82 (3)
	101-92 (2)		101-92 (2)		101-92 (2)
	101-104 (2)		101-104 (2)		101-104 (2)
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ボックスコネクター



- JIS C 8350 規格品
- 特殊BC 特殊BG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- * 50-54は特殊品

○接続仕様



プリカチューブ 本体 ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付


(25)

コンビネーションカップリング



- JIS C 8350 規格品
- 特殊KC 特殊KG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- * 50-54は特殊品

○接続仕様



プリカチューブ 本体 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付


(26)

ねじなしコンビネーションカップ



- JIS C 8350 規格品(VKCのみ)
- 特殊VKC 特殊VKG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



プリカチューブ 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

(27)

UBC	UBG	UKC	UKG
10-19 (10)	10-16 (10)	10-19	10-16
12-19 (10)	12-16 (10)	12-19	12-16
15-19 (10)	15-16 (10)	15-19	15-16
17-19 (10)	17-16 (10)	17-19	17-16
24-25 (10)	24-22 (10)	24-25	24-22
30-31 (10)	30-28 (10)	30-31	30-28
38-39 (10)	38-36 (10)	38-39	38-36
50-51 (5)	50-42 (5)	50-51	50-42
63-63 (3)	50-54 (3)	63-63	50-54
76-75 (2)	63-54 (3)	76-75	63-54
-薄鋼-	76-70 (2)	-薄鋼-	76-70
(袋単位)	83-82 (2)		83-82
	101-92 (1)		101-92
	101-104 (1)		101-104
	-厚鋼-		-厚鋼-
	(袋単位)		

非防水型ユニオンボックスコネクター

- 特殊UBC 特殊UBGはお問合せ下さい
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様

プリカチューブ 本体

ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付

(28)

非防水型ユニオンカップリング

- 特殊UKC 特殊UKGはお問合せ下さい
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様

プリカチューブ 本体 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

(29)

ボックス側取付穴寸法

○薄鋼

単位mm

呼び	ねじ外径	取付穴寸法
CTC19	φ 19.1	φ 20~φ 21
CTC25	φ 25.4	φ 26~φ 27
CTC31	φ 31.8	φ 32~φ 33
CTC39	φ 38.1	φ 39~φ 40
CTC51	φ 50.8	φ 51~φ 52
CTC63	φ 63.5	φ 64~φ 65
CTC75	φ 76.2	φ 77~φ 78





○厚鋼

単位mm

呼び	ねじ外径	取付穴寸法
CTG16	φ 20.9	φ 21~φ 22
CTG22	φ 26.4	φ 27~φ 28
CTG28	φ 33.2	φ 34~φ 35
CTG36	φ 41.9	φ 42~φ 43
CTG42	φ 47.8	φ 48~φ 49
CTG54	φ 59.6	φ 60~φ 61
CTG70	φ 75.1	φ 76~φ 77
CTG82	φ 87.8	φ 88~φ 90
CTG92	φ 100.3	φ 101~φ 103
CTG104	φ 113.0	φ 114~φ 116

ボックス穴

プリカチューブ用 継手コネクタ Ⅱ

AC 90°		AG 90°		AC 45°		AG 45°		プリカチューブ施工方法	
10-19	⑩	10-16	⑩	10-19	⑩	10-16	⑩	ボックスコネクタの場合 BC  プリカチューブ 本体 ①プリカチューブは接続するコネクタに手で 挿し込んでいきます  ②最後はスパナ等で増締めで施工完了	
12-19	⑩	12-16	⑩	12-19	⑩	12-16	⑩		
15-19	⑩	15-16	⑩	15-19	⑩	15-16	⑩		
17-19	⑩	17-16	⑩	17-19	⑩	17-16	⑩		
24-25	⑩	24-22	⑩	24-25	⑩	24-22	⑩		
30-31	⑤	30-28	⑤	30-31	⑤	30-28	⑤		
38-39	③	38-36	③	38-39	③	38-36	③		
50-51	③	50-42	③	50-51	③	50-42	③		
63-63	②	50-54	②	63-63	②	63-54	②		
76-75	①	63-54	②	76-75	①	76-70	①		
-薄鋼-	(袋単位)	76-70	①	-薄鋼-	(袋単位)	83-82	①	-厚鋼-	(袋単位)
		83-82	①						
非防水型アングルボックスコネクタ90°				非防水型アングルボックスコネクタ45°					
 ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)				 ●本体材質-真鍮製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価) ●AG45° 50-54はありません					
○接続仕様				○接続仕様					
 プリカチューブ 本体  ボックス類 機械類				 プリカチューブ 本体  ボックス類 機械類					
・ボックス側はロックナットで取付				・ボックス側はロックナットで取付					
③0				③1					

KS		UKS		第二種金属製可とう電線管の寸法表	
10		15		○(非防水)プリカチューブ	
12		17		単位mm	
15		24		管の呼び	最小内径
17		30		10	9.2
24		38		12	11.4
30		50		15	14.1
38		63		17	16.6
50		76		24	23.8
63		83		30	29.3
76		101		38	37.1
83				50	49.1
101				63	62.6
薄鋼				76	76.0
				83	81.0
				101	100.2
○(防水)プリカチューブ		単位mm		管の呼び	最小内径
●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)		10	9.2
○接続仕様		○接続仕様		12	11.4
プリカチューブ 本体 プリカチューブ ・プリカチューブは挿し込にて取付		プリカチューブ 本体 プリカチューブ ・プリカチューブは袋ナットで取付		15	14.1
				17	16.6
				24	23.8
				30	29.3
				38	37.1
				50	49.1
				63	62.6
				76	76.0
				83	81.0
				101	100.2

防水プリカチューブ用 継手コネクター I


WBC	WBG	WUC	WUG	NUC	NUG
10-19 (20)	10-16 (20)	10-19 (20)	10-16 (20)	10-19 (20)	-
12-19 (10)	12-16 (10)	12-19 (10)	12-16 (10)	12-19 (10)	12-16 (10)
15-19 (10)	15-16 (10)	15-19 (10)	15-16 (10)	15-19 (10)	15-16 (10)
17-19 (10)	17-16 (10)	17-19 (10)	17-16 (10)	17-19 (10)	17-16 (10)
24-25 (10)	24-22 (10)	24-25 (10)	24-22 (10)	24-25 (10)	24-22 (10)
30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)
38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)
50-51 (5)	50-42 (5)	50-51 (5)	50-42 (5)	50-51 (5)	50-42 (5)
63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (3)	50-54 (5)
76-75 (3)	63-54 (5)	76-75 (3)	63-54 (5)	76-75 (3)	63-54 (3)
-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)
	83-82 (3)		83-82 (2)		83-82 (2)
	101-92 (1)		101-92 (1)		101-92 (1)
	101-104 (1)		101-104 (1)		101-104 (1)
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

防水型ユニオンボックスコネクター




- JIS C 8350 規格品
- 特殊WBC 特殊WBG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- * 50-54は特殊品

○接続仕様



防水プリカチューブ 本体



ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付


(34)

防水型ユニオンカップリング




- JIS C 8350 規格品
- 特殊WUC 特殊WUG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- * 50-54は特殊品

○接続仕様



防水プリカチューブ 本体



ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付


(35)

防水型ねじなしユニオンカップリング




- 特殊NUC 特殊NUGはお問合せ下さい
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋内用

○接続仕様



防水プリカチューブ 本体



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

(36)


NUCP	NUGP	NUGP-L	NUGP-A	ステンレス品 防水プリカチューブ用
12-19 (10)	12-16 (10)	12-16	12-15A	
15-19 (10)	15-16 (10)	15-16	15-15A	
17-19 (10)	17-16 (10)	17-16	17-15A	
24-25 (10)	24-22 (10)	24-22	24-20A	
30-31 (10)	30-28 (10)	30-28	30-25A	
38-39 (10)	38-36 (10)	38-36	38-32A	
50-51 (5)	50-42 (5)	50-42	50-40A	
63-63 (3)	50-54 (5)	50-54	50-50A	
76-75 (3)	63-54 (3)	63-54	63-50A	
-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	76-70	76-65A	
	83-82 (2)	83-82	83-80A	
	101-92 (1)	101-92	101-90A	
	101-104 (1)	101-104	101-100A	
	-厚鋼- (袋単位)	-ライニング管-	-ガス管-	

防水型ねじなしユニオンカップリング




- 特殊NUCP 特殊NUG PはP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋外用

○接続仕様



防水プリカチューブ 本体



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了


(37)

防水型ねじなしユニオンカップリング



- 特殊NUGP-L 特殊NUGP-Lは
お問合せ下さい
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 屋外用

○接続仕様



防水プリカチューブ 本体



ねじなし (ライニング管・ガス管)

・ねじなしライニング管 ガス管は締付ビスで取付
 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

(38)



防水型ユニオンボックスコネクター
 WBC-S (薄鋼)
 WBG-S (厚鋼)



防水型ユニオンカップリング
 WUC-S (薄鋼)
 WUG-S (厚鋼)



防水型ねじなしユニオンカップリング
 NUCP-S (薄鋼)
 NUGP-S (厚鋼)

* ステンレス品は在庫確認をお願いします

防水プリカチューブ用 継手コネクター II


WAC		WAG		WHC		WHG	
10-19	⑩	10-16	⑩	10-19	⑩	10-16	⑩
12-19	⑩	12-16	⑩	12-19	⑩	12-16	⑩
15-19	⑩	15-16	⑩	15-19	⑩	15-16	⑩
17-19	⑩	17-16	⑩	17-19	⑩	17-16	⑩
24-25	⑩	24-22	⑩	24-25	⑩	24-22	⑩
30-31	⑤	30-28	⑤	30-31	⑤	30-28	⑤
38-39	③	38-36	③	38-39	③	38-36	③
50-51	③	50-42	③	50-51	③	50-42	③
63-63	②	50-54	②	63-63	②	63-54	②
76-75	①	63-54	②	76-75	①	76-70	①
		76-70	①			83-82	①
		83-82	①				
-薄鋼-	(袋単位)	-厚鋼-	(袋単位)	-薄鋼-	(袋単位)	-厚鋼-	(袋単位)

防水型アングルボックスコネクター90°



- 本体材質-真鍮製
- 表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)

○接続仕様

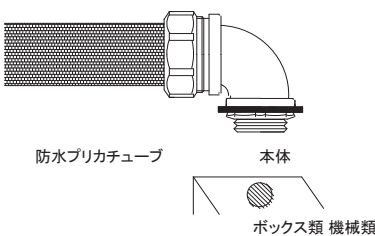

防水プリカチューブ

本体

ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付


39

防水型アングルボックスコネクター45°



- 本体材質-真鍮製
- 表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)
- WHG50-54はありません

○接続仕様



防水プリカチューブ

本体


ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付

40

防水プリカチューブ施工方法

防水型ユニオンボックスコネクターの場合 WBG




袋ナット

中ゴム




プリカ中リング

本体

①防水プリカチューブに袋ナット・中ゴムの順番に挿入し
中リングを防水プリカチューブの根本まで捻じ込みます

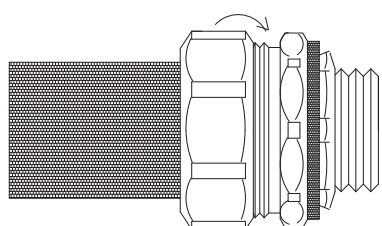

②防水プリカチューブを本体にセットしてから袋ナットと
本体で締付で施工完了(最後はスパナ等で増締)

WKS			WKD			PIR		
15	⑩		15	⑩		10		
17	⑩		17	⑩		12		
24	⑩		24	⑩		15		
30	⑩		30	⑩		17		
38	⑤		38	⑤		24		
50	③		50	③		30		
63	②		63	②		38		
76	②		76	②		50		
83	②		83	②		63		
101	①		101	①		76		
						83		
						101		
-防水プリカチューブ-			-防水プリカチューブ-			-(防水)プリカチューブ-		
(袋単位)			(袋単位)					
防水プリカ用ユニオンカップリング			防水プリカ用水抜きユニオンカップリング			プリカ中リング		
								
●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)			●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価)			●本体材質-亜鉛合金(ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金(三価) ●101サイズは電気亜鉛鍍金は施しておりません。 ●プリカチューブにも使えます		
○接続仕様			○接続仕様			○接続仕様		
								
防水プリカチューブ 本体 防水プリカチューブ			防水プリカチューブ 本体 防水プリカチューブ			防水プリカチューブ プリカ中リング		
						・プリカ中リングは捻じ込にて取付		