

金属製電線管用 継手コネクター I


NBC	NBG	WNBC	WNBG	WNKC	WNKG
19 ⑩	16 ⑩	19 ⑩	16 ⑩	19 ⑩	16 ⑩
25 ⑩	22 ⑩	25 ⑩	22 ⑩	25 ⑩	22 ⑩
31 ⑩	28 ⑩	31 ⑩	28 ⑩	31 ⑩	28 ⑩
39 ⑩	36 ⑩	39 ⑩	36 ⑩	39 ⑩	36 ⑩
51 ⑤	42 ⑤	51 ⑤	42 ⑤	51 ⑤	42 ⑤
63 ③	54 ③	63 ③	54 ③	63 ③	54 ③
75 ②	70 ②	75 ②	70 ②	75 ②	70 ②
-薄鋼- (袋単位)	82 ②	-薄鋼- (袋単位)	82 ②	-薄鋼- (袋単位)	82 ②
	92 ①		92 ①		92 ①
	104 ①		104 ①		104 ①
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ねじなしコネクター



- JIS C 8330 規格品(NBCのみ)
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・ボックス側はロックナットで取付


⑤①

防水型ねじなしコネクター



- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる
・ボックス側はロックナットで取付


⑤①

防水型ねじなしカップリング



- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる

⑤②


NKC-Z	NKG-Z	WNBCN	WNBGN	WNKCN	WNKGN
19 ⑩	16 ⑩	19 ⑩	16 ⑩	19 ⑩	16 ⑩
25 ⑩	22 ⑩	25 ⑩	22 ⑩	25 ⑩	22 ⑩
31 ⑩	28 ⑩	31 ⑩	28 ⑩	31 ⑩	28 ⑩
39 ⑩	36 ⑩	39 ⑩	36 ⑩	39 ⑩	36 ⑩
51 ⑤	42 ⑤	51 ⑤	42 ⑤	51 ⑤	42 ⑤
63 ③	54 ③	63 ③	54 ③	63 ③	54 ③
75 ②	70 ②	75 ②	70 ②	75 ②	70 ②
-薄鋼- (袋単位)	82 ②	-薄鋼- (袋単位)	82 ②	-薄鋼- (袋単位)	82 ②
	92 ①		92 ①		92 ①
	104 ①		104 ①		104 ①
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ねじなしカップリング



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

⑤③


防水型ねじなしコネクター



締付ビス (シール付)

- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・ボックス側はロックナットで取付

⑤④


防水型ねじなしカップリング



締付ビス (シール付)

- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様









ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了




⑤⑤




金属製電線管用 継手コネクター II

NBG-A	WNBG-L	WNBG-A	WNKG-L	WNKG-A
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A 125A	16 22 28 36 42 54 70 82 92 104	15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A	16 22 28 36 42 54 70 82 92 104	15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A
-ガス管-	-ライニング管-	-ガス管-	-ライニング管-	-ガス管-
ねじなしコネクター	防水型ねじなしコネクター		防水型ねじなしカップリング	
				
●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)		●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	
○接続仕様	○接続仕様		○接続仕様	
				
ねじなしガス管 本体 ボックス類 機械類	ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ボックス類 機械類		ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ねじなし (ライニング管・ガス管)	
・ねじなしガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了 ・ボックス側はロックナットで取付	・ねじなしライニング管・ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる ・ボックス側はロックナットで取付		・ねじなしライニング管・ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる	


NKG-ZA	WNBGN-L	WNBGN-A	WNKGN-L	WNKGN-A
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A	16 22 28 36 42 54 70 82 92 104	15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A	16 22 28 36 42 54 70 82 92 104	15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A
-ガス管-	-ライニング管-	-ガス管-	-ライニング管-	-ガス管-
ねじなしカップリング	防水型ねじなしコネクター		防水型ねじなしカップリング	
				
●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●125A 150A 200A (銅製)のみ在庫確認をお願いします	●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	締付ビス (シール付)	●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	締付ビス (シール付)
○接続仕様	○接続仕様		○接続仕様	
				
ねじなしガス管 本体 ねじなしガス管	ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ボックス類 機械類		ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ねじなし (ライニング管・ガス管)	
・ねじなしガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了	・ねじなしライニング管・ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了 ・ボックス側はロックナットで取付		・ねじなしライニング管・ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了	

金属製電線管用 継手コネクター Ⅲ

B	B	B-A	AB	AB	AB-A	NB	NB	NB-A
19 ⑩	16 ⑤	15A ②	19	16	15A	19 ②	16 ②	15A ②
25 ⑤	22 ⑤	20A ②	25	22	20A ②	25 ②	22 ②	20A ②
31 ②	28 ②	25A ②	31	28	25A ②	31 ②	28 ②	25A ②
39 ②	36 ②	32A ②	39	36	32A ②	39 ⑩	36 ⑩	32A ⑩
51 ②	42 ②	40A ②	51	42	40A ②	51 ⑩	42 ⑩	40A ⑩
63 ⑩	54 ⑩	50A ⑩	63	54	50A ⑩	63 ⑩	54 ⑩	50A ⑩
75 ⑩	70 ⑩	65A ⑤	75	70	65A ⑤	75 ⑤	70 ⑤	65A ⑤
-薄鋼- (袋単位)	82 ⑩	80A ⑤	-薄鋼-	82 ⑤	80A ⑤	-薄鋼- (袋単位)	82 ⑤	80A ⑤
	92 ⑤	90A ⑤		92 ⑤	90A ⑤		92 ⑤	90A ⑤
	104 ⑤	100A ⑤	-厚鋼-	104 ⑤	100A ⑤	-厚鋼- (袋単位)	104 ⑤	100A ⑤
		125A ①			125A ①			*125A ①
		-ガス管- (袋単位)			-ガス管- (袋単位)			-ガス管- (袋単位)
		・管用平行ねじ(G)			・管用平行ねじ(G)			
プッシング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			アース付プッシング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			ねじなしプッシング管端用  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) *125Aは絶縁付ではありません		
○接続仕様			○接続仕様			○接続仕様		
								
プッシング ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)			アース付プッシング ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)			ねじなしプッシング管端用 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)		
・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了		


ZB	ZB	ZB-A	ZAB	ZAB	ZAB-A	NBA	NBA	NBA-A
19 ⑩	16 ⑤	15A ②	19	16	15A	19 ②	16 ②	15A ②
25 ⑤	22 ⑤	20A ②	25	22	20A ②	25 ②	22 ②	20A ②
31 ②	28 ②	25A ②	31	28	25A ②	31 ②	28 ②	25A ②
39 ②	36 ②	32A ②	39	36	32A ②	39 ⑩	36 ⑩	32A ⑩
51 ②	42 ②	40A ②	51	42	40A ②	51 ⑩	42 ⑩	40A ⑩
63 ⑩	54 ⑩	50A ⑩	63	54	50A ⑩	63 ⑩	54 ⑩	50A ⑩
75 ⑩	70 ⑩	65A ⑤	75	70	65A ⑤	75 ⑤	70 ⑤	65A ⑤
-薄鋼- (袋単位)	82 ⑩	80A ⑤	-薄鋼-	82 ⑤	80A ⑤	-薄鋼- (袋単位)	82 ⑤	80A ⑤
	92 ⑤	90A ⑤		92 ⑤	90A ⑤		92 ⑤	90A ⑤
	104 ⑤	100A ⑤	-厚鋼-	104 ⑤	100A ⑤	-厚鋼- (袋単位)	104 ⑤	100A ⑤
		-ガス管- (袋単位)			-ガス管- (袋単位)			-ガス管- (袋単位)
		・管用平行ねじ(G)			・管用平行ねじ(G)			
絶縁プッシング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			絶縁アース付プッシング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			ねじなしプッシング管端用 (アース付)  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) *125Aは絶縁付ではありません		
○接続仕様			○接続仕様			○接続仕様		
								
絶縁プッシング ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)			絶縁アース付プッシング ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)			ねじなしプッシング管端用 (アース付) ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)		
・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了		

特殊品 金属製電線管用 継手コネクター I

DN おねじ薄鋼 + おねじ薄鋼	DN おねじ厚鋼 + おねじ薄鋼	DN おねじ厚鋼 + おねじ厚鋼	DS めねじ薄鋼 + めねじ薄鋼	DS めねじ厚鋼 + めねじ厚鋼	DS めねじ厚鋼 + めねじ薄鋼
C25-C19 C75-C63	C19-G16 G22-C19 C25-G16 C25-G22 G70-C63 C75-G54 G82-C75	G22-G16 G28-G16 G28-G22 G36-G28 G42-G36 G54-G42 G70-G54 G82-G70	C25-C19 C31-C19 C31-C25 C39-C25 C39-C31 C51-C31 C51-C39 C63-C31 C63-C39 C63-C51 C75-C51 C75-C63	G22-G16 G28-G16 G28-G22 G36-G22 G36-G28 G42-G28 G42-G36 G54-G28 G54-G36 G54-G42 G70-G42 G70-G54 G82-G54 G82-G70	C19-G16 G22-C19 C25-G16 C25-G22 G28-C19 G28-C25 C31-G16 C31-G22 C31-G28 G36-C25 G36-C31 C39-G22 C39-G28 C39-G36 G42-C31 G42-C39 C51-G28 C51-G36 C51-G42 G54-C31 G54-C39 G54-C51 C63-G28 C63-G36 C63-G42 C63-G54 G70-C51 G70-C63 C75-G42 C75-G54 C75-G70 G82-C63 G82-C75
径違ニップル  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●在庫確認お願い致します ●記載以外のサイズは、お問合せ下さい ○接続仕様  相手側めねじ (薄鋼・厚鋼) 径違ニップル 相手側めねじ (薄鋼・厚鋼) ・径違ニップルは捻じ込にて取付			特殊径違ソケット  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●在庫確認お願い致します ●記載以外のサイズは、お問合せ下さい ○接続仕様  ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼) 特殊径違ソケット ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼) ・ねじ付電線管は捻じ込にて取付		




⑦④

⑦⑤

DNK ねじなしガス管 + ねじなしガス管	DNK ねじなしガス管 + ねじなし薄鋼	DNK ねじなしガス管 + ねじなし厚鋼	DNK ねじなし薄鋼 + ねじなし薄鋼	DNK ねじなし厚鋼 + ねじなし厚鋼	DNK ねじなし厚鋼 + ねじなし薄鋼
E25A-E20A E40A-E32A E50A-E25A E50A-E40A E65A-E50A E80A-E50A E80A-E65A	E25-E20A E25-E25A E32A-E25 E40A-E39 E50A-E51 E65A-E63 E80A-E63 E80A-E75	E15A-E16 E20A-E22 E25A-E22 E25A-E28 E32A-E36 E40A-E36 E40A-E42 E50A-E54 E65A-E54 E65A-E70 E80A-E54 E80A-E70 E80A-E82 E82-E50A E82-E65A E90A-E92 E100A-E104	E25-E19 E31-E19 E31-E25 E39-E25 E39-E31 E51-E31 E51-E39 E63-E31 E63-E39 E63-E51 E75-E51 E75-E63	E22-E16 E28-E16 E28-E22 E36-E22 E36-E28 E42-E28 E42-E36 E54-E28 E54-E36 E54-E42 E70-E42 E70-E54 E82-E54 E82-E70	E19-E16 E22-E19 E25-E16 E25-E22 E28-E19 E28-E25 E31-E16 E31-E22 E31-E28 E36-E25 E36-E31 E39-E22 E39-E28 E39-E36 E42-E31 E42-E39 E51-E28 E51-E36 E51-E42 E54-E31 E54-E39 E54-E51 E63-E28 E63-E36 E63-E42 E63-E54 E70-E51 E70-E63 E75-E42 E75-E54 E75-E70 E82-E63 E82-E75
径違ねじなしカップリング  ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●在庫確認お願い致します ●記載以外のサイズは、お問合せ下さい ○接続仕様  ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) 径違ねじなしカップリング ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了					

⑦⑥

金属製電線管用 継手コネクター IV

NPC	NPC	NPC-A	PC	PC	PC-A	DR	DR
19	16	15A	19	16	15A	25-19	22-16
25	22	20A	25	22	20A	31-25	28-22
31	28	25A	31	28	25A	39-31	36-28
39	36	32A	39	36	32A	51-39	42-36
51	42	40A	51	42	40A	63-51	54-42
63	54	50A	63	54	50A	75-63	70-54
75	70	65A	75	70	65A	-薄鋼-	82-70
-薄鋼-	82	80A	-薄鋼-	82	80A	(袋単位)	92-82
-厚鋼-	92	90A	(袋単位)	92	90A	-厚鋼-	104-92
-ガス管-	104	100A	-厚鋼-	104	100A	(袋単位)	(袋単位)
			-管平行ねじ(G)				
ねじなしパイプキャップ			パイプキャップ			違径ニップル	
 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)			 ●22(おねじ)-16(めねじ) ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●下線部サイズは 本体材質-鋳鉄製 表面処理-溶融亜鉛鍍金	
○接続仕様			○接続仕様			○接続仕様	
 ねじなしパイプキャップ ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)			 パイプキャップ ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管)			 ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼) 違径ニップル 機械類	
・ねじなし電線管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了			・ねじ付電線管は捻じ込にて取付			・ねじ付電線管は捻じ込にて取付 ・機械類には捻じ込にて取付	


NPCA	NPCA	NPCA-A	SKD	3C	3C
19	16	15A	16	19	16
25	22	20A	22	25	22
31	28	25A	28	31	28
39	36	32A	36	39	36
51	42	40A	42	51	42
63	54	50A	54	63	54
75	70	65A	70	75	70
-薄鋼-	82	80A	82	-薄鋼-	82
	92	90A	92		92
-厚鋼-	104	100A	104	-厚鋼-	104

ねじなしパイプキャップ (アース付)



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなしパイプキャップ
(アース付)

ねじなし電線管
(薄鋼・厚鋼・ガス管)


・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

水抜きシールカップ



- 92 104の水抜き穴は一箇所
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじ付厚鋼電線管

水抜きシールカップ

ねじ付厚鋼電線管


・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

ユニオンカップリング



- 本体材質-鋳鉄製
- 表面処理-溶融亜鉛鍍金

○接続仕様



ねじ付電線管
(薄鋼・厚鋼)

ユニオンカップリング

ねじ付電線管
(薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

特殊品 金属製電線管用 継手コネクター II


AKC ねじなしガス管・めねじ薄鋼	AKG ねじなしガス管・めねじ厚鋼	EKC ねじなし薄鋼・めねじ薄鋼	GKC ねじなし厚鋼・めねじ薄鋼	EKG ねじなし薄鋼・めねじ厚鋼	GKG ねじなし厚鋼・めねじ厚鋼
E20A-C25 E25A-C25 E40A-C51 E65A-C63 E80A-C63 E80A-C75	E20A-G22 E25A-G22 E25A-G28 E32A-G36 E40A-G42 E50A-G54 E50A-G82 E65A-G54 E65A-G70 E65A-G82 E80A-G54 E80A-G70 E80A-G82	E19-C19 E19-C25 E19-C31 E25-C19 E25-C25 E25-C31 E25-C39 E31-C19 E31-C25 E31-C31 E31-C39 E31-C51 E31-C63 E39-C25 E39-C31 E39-C39 E39-C51 E39-C63 E51-C31 E51-C39 E51-C51 E51-C63 E51-C75 E63-C31 E63-C39 E63-C51 E63-C63 E63-C75 E75-C51 E75-C63 E75-C75	E16-C19 E16-C25 E16-C31 E22-C19 E22-C25 E22-C31 E22-G39 E28-C19 E28-C25 E28-C31 E28-C39 E28-C51 E28-C63 E36-C25 E36-C31 E36-C39 E36-C51 E36-C63 E42-C31 E42-C39 E42-C51 E42-C63 E54-C31 E54-C39 E54-C51 E54-C63 E54-C75 E70-C51 E70-C63 E70-C75 E82-C63 E82-C75	E19-G16 E19-G22 E19-G28 E25-G16 E25-G22 E25-G28 E25-G36 E31-G16 E31-G22 E31-G28 E31-G36 E31-G42 E31-G54 E39-G22 E39-G28 E39-G36 E39-G42 E39-G54 E51-G28 E51-G36 E51-G42 E51-G54 E51-G70 E63-G28 E63-G36 E63-G42 E63-G54 E63-G70 E63-G82 E75-G42 E75-G54 E75-G70 E75-G82	E16-G16 E16-G22 E16-G28 E22-G16 E22-G22 E22-G28 E22-G36 E28-G16 E28-G22 E28-G28 E28-G36 E28-G42 E28-G54 E36-G22 E36-G28 E36-G36 E36-G42 E36-G54 E42-G28 E42-G36 E42-G42 E42-G54 E42-G70 E54-G28 E54-G36 E54-G42 E54-G54 E54-G70 E54-G82 E70-G42 E70-G54 E70-G70 E70-G82 E82-G54 E82-G70 E82-G82

径違ねじなしコンビネーションカップリング



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 在庫確認をお願い致します
- 記載以外のサイズは、お問合せ下さい

○接続仕様



径違ねじなしコンビネーションカップリング
ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼・ガス管) ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

⑦⑦


EBG ねじなし薄鋼・おねじ厚鋼	EBC ねじなし薄鋼・おねじ薄鋼	GBC ねじなし厚鋼・おねじ薄鋼	GBG ねじなし厚鋼・おねじ厚鋼	EBG ねじなし薄鋼・おねじ厚鋼
E19-G16 E25-G22 E31-G28 E39-G36 E51-G42 E63-G54 E75-G70	E19-C25 E16-C25	E16-G22 E22-G16 E28-G22 E54-G42	E19-G22 E25-G16 E31-G22 E31-G36 E51-G54 E63-G42	

特殊ねじなしコネクター (同径)



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 在庫確認をお願い致します
- サイズによってアースビスの有無が有ります
- ロックナットは付いてませんが必要の時は、お申し下さい

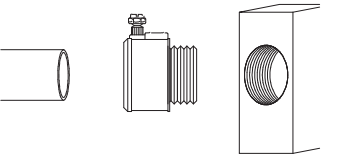○接続仕様



特殊ねじなしコネクター
ねじなし電線管 (薄鋼) 機械類 ボックス類

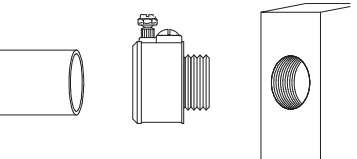
・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・機械類は捻じ込にて取付

特殊径違ねじなしコネクター (径違)



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 在庫確認をお願い致します
- サイズによってアースビスの有無が有ります
- ロックナットは付いてませんが必要の時は、お申し下さい
- 記載以外のサイズは、お問合せ下さい

○接続仕様



特殊径違ねじなしコネクター
ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 機械類 ボックス類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・機械類は捻じ込にて取付

⑦⑦